


**248.16966****SPINA DA INCASSO**

16A 3P+T 7h 480-500V 60Hz 50Hz  
75X75MM Morsetti a vite

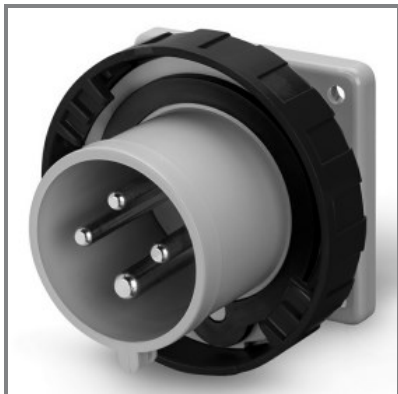

EN 60309-1 (1999)

EN 60309-2 (1999)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

## Serie Commerciale

## Serie OPTIMA

## Descrizione sintetica

SPINA DA INCASSO

## Tipo installazione

INCASSO

## ■ CARATTERISTICHE TECNICHE

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Corrente nominale   | 16A             |
| Poli                | 3P+T            |
| Riferimento Orario  | 7h              |
| Tensione nominale   | 480-500V        |
| Frequenza d'impiego | 60Hz            |
|                     | 50Hz            |
| Morsetti            | Morsetti a vite |

## ■ CARATTERISTICHE FISICHE

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Tipo installazione             | INCASSO               |
| Colore                         | NERO                  |
| Materiale                      | TERMOPLASTICO         |
| Grado di protezione generico   | Stagno all'immersione |
| Grado di protezione IP         | IP66/IP67/IP69        |
| Grado di protezione IK         | IK08                  |
| Tipo di uscite disponibili     | DIRITTA               |
| Materiale di contatto          | CuZn (ottone)         |
| Trattamento superficiale cont. | Nichelato             |

## ■ CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

|         |         |
|---------|---------|
| Flangia | 75X75MM |
|---------|---------|

## ■ DOWNLOAD

Disegno tecnico [PDF]  
Disegno tecnico [DWG]  
Disegno tecnico [STP]