


403.AMRK6383

PRESA INTERBLOCCATA
63A 2P+T 6h 200-250V 170X380MM
Morsetti a vite Con interblocco meccanico

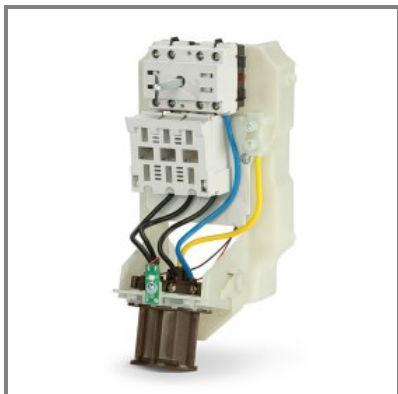

EN 60309-4 (2007)
EN 60309-1 (1999)
EN 60309-2 (1999)
EN 60309-1/A1 (2007)
EN 60309-1/A2 (2012)
EN 60309-2/A1 (2007)
EN 60309-2/A2 (2012)
EN 60309-4/A1 (2012)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU
DIRETTIVA EMC 2014/30/EU

Serie Commerciale

Serie ADVANCE-GRP[AMR]

Descrizione sintetica

PRESA INTERBLOCCATA

Tipo installazione

INCASSO

■ CARATTERISTICHE TECNICHE

Corrente nominale

63A

Poli

2P+T

Riferimento Orario

6h

Tensione nominale

200-250V

Morsetti

Morsetti a vite

■ CARATTERISTICHE FISICHE

Tipo installazione

INCASSO

Colore

BLU

Materiale

GRP Glass Reinforced Polyester

Grado di protezione generico

Stagno all'immersione

Grado di protezione IP

IP66/IP67/IP69

Grado di protezione IK

IK10

Materiale di contatto

CuZn (ottone)

Temperatura di esercizio

-40°C/+60°C

GLOW WIRE

GW 960°C

Autoestinguenza UL94

V0

Lucchetto

ø6,3mm

■ CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

Flangia

170X380MM

■ OPZIONI & NOTE VARIE

Opzioni

Con interblocco meccanico