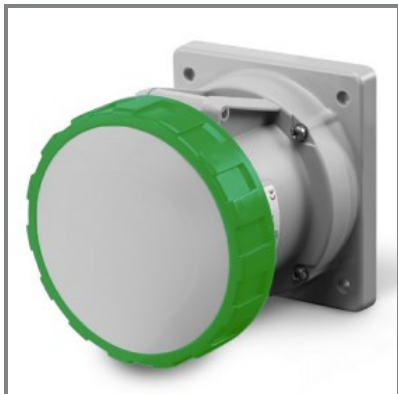


**428.125676****PRESA DA INCASSO****125A 3P+N+T 7h 480-500V 50Hz****60Hz 114X114MM Morsetti a mantello**

EN 60309-2/A2 (2012)

EN 60309-1 (1999)

EN 60309-2 (1999)

EN 60309-1/A1 (2007)

EN 60309-1/A2 (2012)

EN 60309-2/A1 (2007)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

Serie Commerciale

Serie OPTIMA

Descrizione sintetica

PRESA DA INCASSO

Tipo installazione

INCASSO

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Corrente nominale   | 125A                |
| Poli                | 3P+N+T              |
| Riferimento Orario  | 7h                  |
| Tensione nominale   | 480-500V            |
| Frequenza d'impiego | 50Hz                |
|                     | 60Hz                |
| Morsetti            | Morsetti a mantello |

**CARATTERISTICHE FISICHE**

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Tipo installazione           | INCASSO               |
| Colore                       | NERO                  |
| Materiale                    | TERMOPLASTICO         |
| Grado di protezione generico | Stagno all'immersione |
| Grado di protezione IP       | IP66/IP67/IP69        |
| Grado di protezione IK       | IK08                  |
| Tipo di uscite disponibili   | DIRITTA               |
| Materiale di contatto        | CuZn (ottone)         |

**CARATTERISTICHE DIMENSIONALI**

|         |           |
|---------|-----------|
| Flangia | 114X114MM |
|---------|-----------|

**DOWNLOAD**

Disegno tecnico [PDF]  
Disegno tecnico [DWG]  
Disegno tecnico [STP]