


570.0116

SCATOLA DA PARETE
INCLINATA 16A CENTRINO DI
FORATURA IP66/IP67/IP69 70x87mm

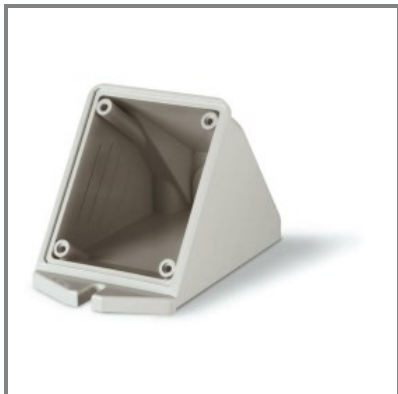

EN 60309-1 (1999)
EN 60309-1/A1 (2007)
EN 60309-1/A2 (2012)
IEC 60309-1 (2005)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

Serie Commerciale

Serie DOMO

Descrizione sintetica

SCATOLA DA PARETE

■ CARATTERISTICHE TECNICHE

Corrente nominale 16A

■ CARATTERISTICHE FISICHE

Materiale	TERMOPLASTICO
Tipo di uscite disponibili	INCLINATA
Grado di protezione IP	IP66/IP67/IP69
Grado di protezione IK	IK08
Temperatura di esercizio	-25°C/+60°C
Uscita cavo	CENTRINO DI FORATURA
Colore	GRIGIO

■ DOWNLOAD

Disegno tecnico [PDF]
Disegno tecnico [DWG]
Disegno tecnico [STP]