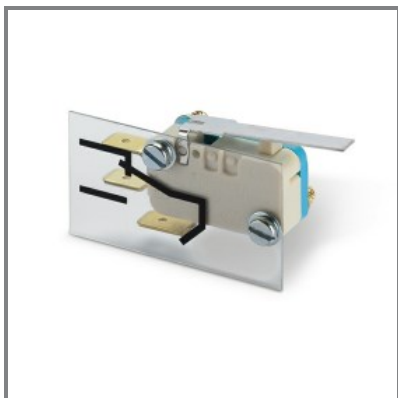


590.PL006022**CONTATTO AUSILIARIO 2NA+2NC**
K6 K5 K3 KF5 KF3EN 61058-1 (2002)
EN 61058-1/A2 (2008)
DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

Serie Commerciale

Serie COMMAND

Descrizione sintetica

CONTATTO AUSILIARIO 2NA+2NC

■ CARATTERISTICHE TECNICHE

Taglia interruttore	K6
	K5
	K3
	KF5
	KF3

■ CARATTERISTICHE FISICHE

Materiale	TERMOPLASTICO
Temperatura di installazione	-25°C/+60°C

■ DOWNLOAD[Disegno tecnico \[PDF\]](#)
[Disegno tecnico \[DWG\]](#)
[Disegno tecnico \[STP\]](#)
[Istruzioni per l'utilizzo](#)