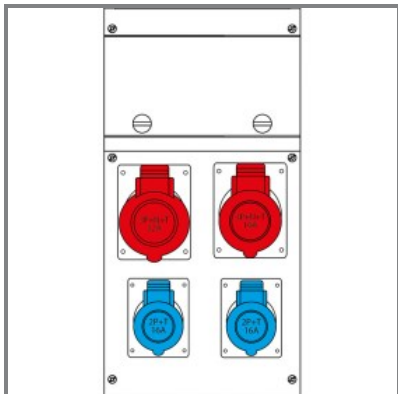


**632.4006-328****QUADRO DI DISTRIBUZIONE**

IP44 3P+N+T 16A 400V

212x415x105mm

**EMC**

EN 61439-3 (2012-04)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

DIRETTIVA EMC 2014/30/EU

Serie Commerciale

Serie BLOCK

Descrizione sintetica

QUADRO DI DISTRIBUZIONE

Tipo installazione

PARETE

**■ CARATTERISTICHE TECNICHE**

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Corrente nominale              | 16A                            |
| Tensione nominale              | 400V                           |
| Frequenza d'impiego            | 60Hz                           |
|                                | 50Hz                           |
| Poli                           | 3P+N+T                         |
| Unità di alimentazione         | Aliment. dir. da int. generale |
| Pulsante di sgancio            | No                             |
| Protezione differenziale       | Generale differenziale puro    |
| In disp. ing/tipo apparecchio  | MT 4P 16A                      |
|                                | Diff. 4P 25A 0,03A             |
| Pot. prelevabile rif. Int. Gen | 9 KW                           |

**■ CARATTERISTICHE FISICHE**

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Materiale              | TERMOPLASTICO                |
| Grado di protezione IP | IP44                         |
| Grado di protezione IK | IK08                         |
| Tipo installazione     | PARETE                       |
| Tipologia              | Quadri impiego fisso         |
| Versione               | Con apparecchi di protezione |

**■ CARATTERISTICHE DIMENSIONALI**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Dimensioni            | 212x415x105mm |
| N° uscite disponibili | 4 NR          |

**■ DOWNLOAD**

Schema elettrico