

644.0345-ESL

SCATOLA DA PARETE
122x120x90mm IP66 APPARATO
EMERGENZA SBL.TIRO LUCCH.-
2NC TERMOINDURENTE



IEC 60079-31 (2013)
EN 60079-0 (2018)
IEC 60079-0 (2017)
EN 60079-7 (2015)
EN 60079-31 (2014)
IEC 60079-7 (2015)
EN 60079-1 (2014)
IEC 60079-1 (2014)

DIRETTIVA ATEX 2014/34/EU

Serie Commerciale

Serie ZENITH-P

Descrizione sintetica

SCATOLA DA PARETE

■ CARATTERISTICHE TECNICHE

Corrente nominale (valore)	16 A
Categoria di utilizzo	AC12
Tensione dim.nominale (Valore)	250 V
Potenza massima dissipabile	1,660 W

■ CARATTERISTICHE EX

Gruppo e categorie EX	II 2GD
Modo protezione gas	Ex db eb IIC T6 Gb
Modo protezione polveri	Ex tb IIIC T80°C Db IP66



■ CARATTERISTICHE FISICHE

Grado di protezione generico	Protetto da getti d'acqua
Grado di protezione IP	IP66
Materiale	TERMOINDURENTE
Equipment	Stazione di controllo
Funzione	EMERGENZA SBL.TIRO LUCCH.- 2NC
Uscita cavo	1xM20
Temperatura ambiente Ta min	-30 °C
Temperatura ambiente Ta max	40 °C

■ CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

Dimensioni	122x120x90mm
------------	--------------

■ DIMENSION

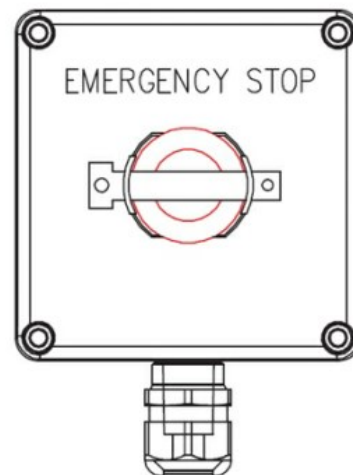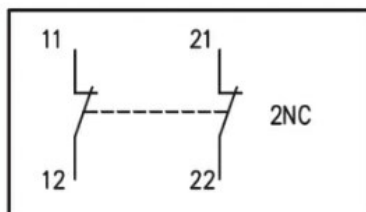

■ DOWNLOAD

[Documentazione dei componenti](#)
[Documentazione dei componenti](#)
[Documentazione dei componenti](#)
[Calcolo termico](#)
[Disegno tecnico](#)
[Istruzioni per l'utilizzo](#)