

644.0345-J02

SCATOLA DA PARETE
122x120x90mm IP66 APPARATO
TERMOINDURENTE



IEC 60079-31 (2013)
EN 60079-0 (2018)
IEC 60079-0 (2017)
EN 60079-7 (2015)
EN 60079-31 (2014)
IEC 60079-7 (2015)
DIRETTIVA ATEX 2014/34/EU

Serie Commerciale

Serie ZENITH-P

Descrizione sintetica

SCATOLA DA PARETE

■ **CARATTERISTICHE TECNICHE**

Corrente nominale (valore)	20 A
Tensione dim.nominale (Valore)	550 V
Potenza massima dissipabile	3,010 W

■ **CARATTERISTICHE EX**

Gruppo e categorie EX	II 2GD
Modo protezione gas	Ex eb IIC T6 Gb
Modo protezione polveri	Ex tb IIIC T80°C Db IP66


■ **CARATTERISTICHE FISICHE**

Grado di protezione generico	Protetto da getti d'acqua
Grado di protezione IP	IP66
Materiale	TERMOINDURENTE
Equipment	Scatola di derivazione
Morsettiera	8xWDU 4,0mm ² (BRIDGED 2/2)
Uscita cavo	4xM20
Temperatura ambiente Ta min	-30 °C
Temperatura ambiente Ta max	40 °C

■ **CARATTERISTICHE DIMENSIONALI**

Dimensioni	122x120x90mm
------------	--------------

■ DIMENSION

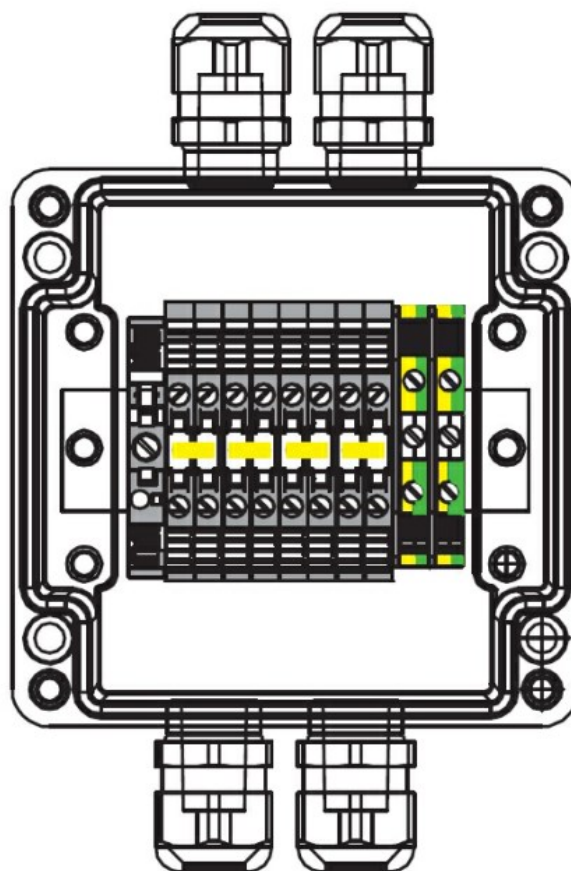

■ DOWNLOAD

[Documentazione dei componenti](#)
[Documentazione dei componenti](#)
[Disegno tecnico](#)
[Calcolo termico](#)
[Istruzioni per l'utilizzo](#)
[Istruzioni per l'utilizzo](#)