


653.9003

CASSETTA DI DERIVAZIONE
192x168x80mm IP66 COMPONENTE
GRIGIO LEGA ALLUMINIO
PRESSOFUSO

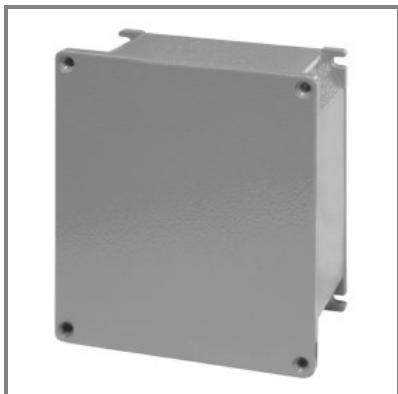

EN 60079-0 (2012)
EN 60079-31 (2014)
EN 60670-22 (2006)
EN 60079-0/A11 (2013)
EN 60079-15 (2010)
DIRETTIVA ATEX 2014/34/EU

Serie Commerciale

Serie ALUBOX-EX

Descrizione sintetica

CASSETTA DI DERIVAZIONE

■ CARATTERISTICHE EX

Gruppo e categorie EX	II 3GD
Modo protezione gas	Ex ec IIC Gc
Modo protezione polveri	Ex tc IIIC Dc IP66

■ CARATTERISTICHE FISICHE

Grado di protezione generico	Protetto da getti d'acqua
Grado di protezione IP	IP66
Materiale	LEGA ALLUMINIO PRESSOFUSO
Colore	GRIGIO
Temperatura ambiente Ta min	-20 °C
Temperatura ambiente Ta max	60 °C

■ CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

Dimensioni	192x168x80mm
------------	--------------

■ DOWNLOAD

Istruzioni per l'utilizzo
Disegno tecnico [PDF]
Disegno tecnico [DWG]
Disegno tecnico [STP]