


**656.5924-049**

**QUADRO DI DISTRIBUZIONE ASC**  
**IP65 3P+N+T 23A 400V**  
**440x365x290mm**

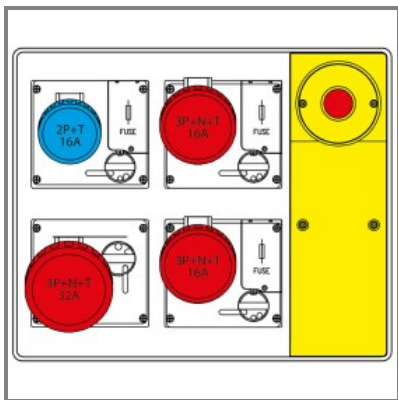

EN 61439-4 (2013-03)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU  
 DIRETTIVA EMC 2014/30/EU

Serie Commerciale

Serie MBOX2

Descrizione sintetica

QUADRO DI DISTRIBUZIONE ASC

Tipo installazione

PARETE

### **CARATTERISTICHE TECNICHE**

|                                |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Corrente nominale              | 23A                             |
| Tensione nominale              | 400V                            |
| Frequenza d'impiego            | 50Hz<br>60Hz                    |
| Poli                           | 3P+N+T                          |
| Unità di alimentazione         | Morsettiera 16mm <sup>2</sup>   |
| Pulsante di sgancio            | Si                              |
| Protezione differenziale       | Generale differenziale puro     |
| In disp. ing/tipo apparecchio  | MT 4P 32A<br>Diff. 4P 40A 0,03A |
| Pot. prelevabile rif. Int. Gen | 18 KW                           |

### **CARATTERISTICHE FISICHE**

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Materiale              | TERMOPLASTICO        |
| Grado di protezione IP | IP65                 |
| Grado di protezione IK | IK08                 |
| Tipo installazione     | PARETE               |
| Tipologia              | Quadri impiego fisso |
| Versione               | Prese con fusibili   |

### **CARATTERISTICHE DIMENSIONALI**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Dimensioni            | 440x365x290mm |
| N° uscite disponibili | 4 NR          |

### **DOWNLOAD**

Disegno tecnico [PDF]  
 Disegno tecnico [DWG]  
 Disegno tecnico [STP]  
 Schema elettrico  
 Istruzioni per l'utilizzo