


**657.5935-038**

**QUADRO DI DISTRIBUZIONE ASC**  
**IP65 3P+N+T 70A 400V**  
**475x520x380mm**

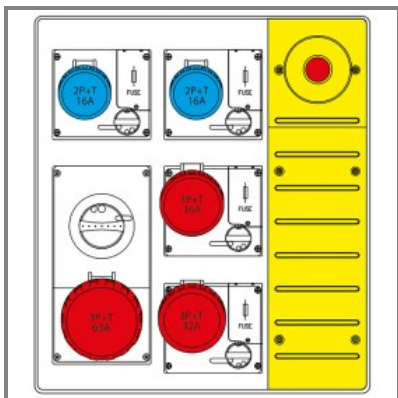

EN 61439-4 (2013-03)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU  
 DIRETTIVA EMC 2014/30/EU

Serie Commerciale

Serie MBOX3

Descrizione sintetica

QUADRO DI DISTRIBUZIONE ASC

Tipo installazione

PARETE

#### **CARATTERISTICHE TECNICHE**

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Corrente nominale              | 70A                            |
| Tensione nominale              | 400V                           |
| Frequenza d'impiego            | 50Hz                           |
|                                | 60Hz                           |
| Poli                           | 3P+N+T                         |
| Unità di alimentazione         | Morsettiera 35mm <sup>2</sup>  |
| Pulsante di sgancio            | Si                             |
| Protezione differenziale       | Generale differenziale associa |
| In disp. ing/tipo apparecchio  | MT-diff. 4P 100A 0,03A         |
| Pot. prelevabile rif. Int. Gen | 55 KW                          |

#### **CARATTERISTICHE FISICHE**

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Materiale              | TERMOPLASTICO        |
| Grado di protezione IP | IP65                 |
| Grado di protezione IK | IK08                 |
| Tipo installazione     | PARETE               |
| Tipologia              | Quadri impiego fisso |
| Versione               | Prese con fusibili   |
|                        | Prese senza fusibili |

#### **CARATTERISTICHE DIMENSIONALI**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Dimensioni            | 475x520x380mm |
| N° uscite disponibili | 5 NR          |

#### **DOWNLOAD**

Schema elettrico  
 Istruzioni per l'utilizzo