


**657.6835-181**

QUADRO DI DISTRIBUZIONE ASC  
IP65 3P+N+T 30A 400V  
475x520x380mm

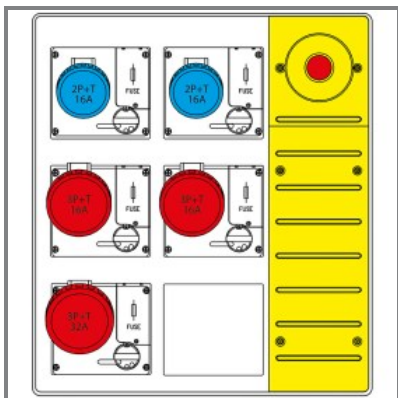

EN 61439-4 (2013-03)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU  
DIRETTIVA EMC 2014/30/EU

## Serie Commerciale

## Serie MBOX3

## Descrizione sintetica

QUADRO DI DISTRIBUZIONE ASC

## Tipo installazione

PARETE

## ■ CARATTERISTICHE TECNICHE

|                                |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Corrente nominale              | 30A                             |
| Tensione nominale              | 400V                            |
| Frequenza d'impiego            | 50Hz<br>60Hz                    |
| Poli                           | 3P+N+T                          |
| Riferimento Orario             | 6h                              |
| Unità di alimentazione         | Spina fissa IEC 309 32A         |
| Pulsante di sgancio            | Si                              |
| Protezione differenziale       | Generale differenziale puro     |
| In disp. ing/tipo apparecchio  | MT 4P 32A<br>Diff. 4P 40A 0,03A |
| Pot. prelevabile rif. Int. Gen | 18 KW                           |

## ■ CARATTERISTICHE FISICHE

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Materiale              | TERMOPLASTICO        |
| Grado di protezione IP | IP65                 |
| Grado di protezione IK | IK08                 |
| Tipo installazione     | PARETE               |
| Tipologia              | Quadri impiego fisso |
| Versione               | Prese con fusibili   |

## ■ CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Dimensioni            | 475x520x380mm |
| N° uscite disponibili | 5 NR          |

## ■ DOWNLOAD

Schema elettrico  
Disegno tecnico [PDF]  
Disegno tecnico [DWG]  
Disegno tecnico [STP]  
Istruzioni per l'utilizzo