


**657.8034-054**

QUADRO DI DISTRIBUZIONE ASC  
IP66 2P+T 30A 230V  
475x520x380mm

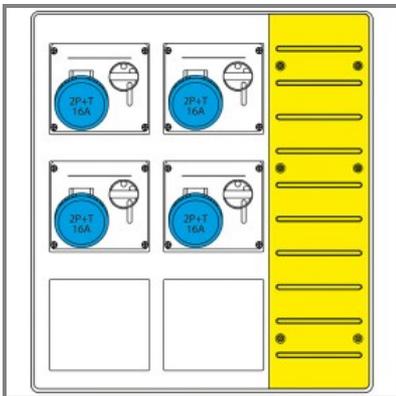

EMC CE UK CA

EN 61439-4 (2013-03)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU  
DIRETTIVA EMC 2014/30/EU

Serie Commerciale

Serie MBOX3

Descrizione sintetica

QUADRO DI DISTRIBUZIONE ASC

Tipo installazione

PARETE

### ■ CARATTERISTICHE TECNICHE

Corrente nominale	30A
Tensione nominale	230V
Frequenza d'impiego	50Hz 60Hz
Poli	2P+T
Unità di alimentazione	Morsettiera 16mm <sup>2</sup>
Pulsante di sgancio	No
Protezione differenziale	Generale differenziale puro
In disp. ing./tipo apparecchio	MT 1P+N 16A Diff. 2P 25A 0,03A
Pot. prelevabile rif. Int. Gen	3 KW

### ■ CARATTERISTICHE FISICHE

Materiale	TERMOPLASTICO
Grado di protezione IP	IP66
Grado di protezione IK	IK08
Tipo installazione	PARETE
Tipologia	Quadri impiego fisso
Versione	Prese senza fusibili

### ■ CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

Dimensioni	475x520x380mm
N° uscite disponibili	4 NR

### ■ DOWNLOAD

Disegno tecnico [PDF]  
Disegno tecnico [DWG]  
Disegno tecnico [STP]  
Schema elettrico  
Istruzioni per l'utilizzo