658.6059-033

QUADRO DI DISTRIBUZIONE ASC
IP66 3P+N+T 52A 400V
785x670x400mm

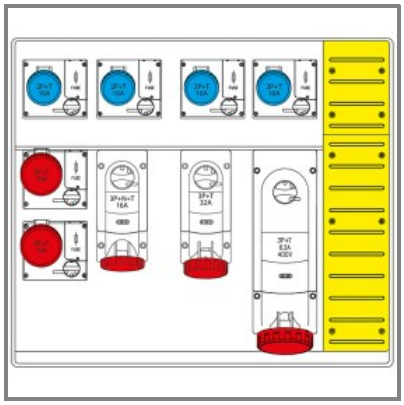

EN 61439-4 (2013-03)

DIRETTIVA EMC 2014/30/EU
DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

Serie Commerciale	Serie MBOX5
Descrizione sintetica	QUADRO DI DISTRIBUZIONE ASC
Tipo installazione	PARETE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Corrente nominale	52A
Tensione nominale	400V
Frequenza d'impiego	60Hz
	50Hz
Poli	3P+N+T
Unità di alimentazione	Morsettiera 35mm²
Pulsante di sgancio	No
Protezione differenzale	Su singola e gruppo di uscite
In disp. ing/tipo apparecchio	MT 4P 63A
Pot. prelevabile rif. Int. Gen	35 KW

CARATTERISTICHE FISICHE

Materiale	TERMOPLASTICO
Grado di protezione IP	IP66
Grado di protezione IK	IK08
Tipo installazione	PARETE
Tipologia	Quadri impiego fisso
Versione	Prese senza fusibili
	Prese con fusibili

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

Dimensioni	785x670x400mm
N° uscite disponibili	9 NR

DOWNLOAD

Schema elettrico
Istruzioni per l'utilizzo