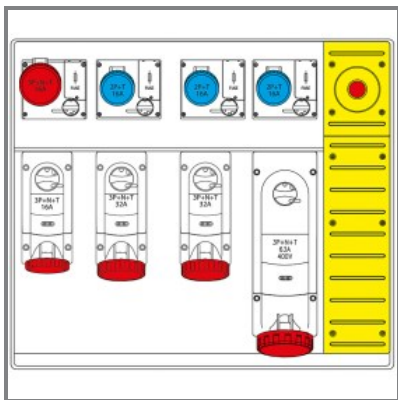


**658.6858-088****QUADRO DI DISTRIBUZIONE ASC**  
IP65 3P+N+T 73A 400V  
785x670x400mm

EN 61439-4 (2013-03)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU  
DIRETTIVA EMC 2014/30/EU

Serie Commerciale

Serie MBOX5

Descrizione sintetica

QUADRO DI DISTRIBUZIONE ASC

Tipo installazione

PARETE

**■ CARATTERISTICHE TECNICHE**

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Corrente nominale              | 73A                           |
| Tensione nominale              | 400V                          |
| Frequenza d'impiego            | 50Hz<br>60Hz                  |
| Poli                           | 3P+N+T                        |
| Riferimento Orario             | 6h                            |
| Unità di alimentazione         | Spina fissa IEC 309 125A      |
| Pulsante di sgancio            | Si                            |
| Protezione differenziale       | Su singola e gruppo di uscite |
| In disp. ing/tipo apparecchio  | MT 4P 100A                    |
| Pot. prelevabile rif. Int. Gen | 55 KW                         |

**■ CARATTERISTICHE FISICHE**

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Materiale              | TERMOPLASTICO        |
| Grado di protezione IP | IP65                 |
| Grado di protezione IK | IK08                 |
| Tipo installazione     | PARETE               |
| Tipologia              | Quadri impiego fisso |
| Versione               | Prese con fusibili   |

**■ CARATTERISTICHE DIMENSIONALI**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Dimensioni            | 785x670x400mm |
| N° uscite disponibili | 8 NR          |

**■ DOWNLOAD**Schema elettrico  
Istruzioni per l'utilizzo