


658.8059-043

QUADRO DI DISTRIBUZIONE ASC
IP66 3P+N+T 47A 400V
785x670x400mm

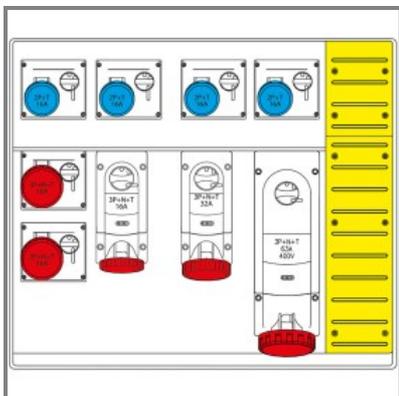

EMC CE UK CA

EN 61439-4 (2013-03)

DIRETTIVA EMC 2014/30/EU
DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

Serie Commerciale

Serie MBOX5

Descrizione sintetica

QUADRO DI DISTRIBUZIONE ASC

Tipo installazione

PARETE

■ CARATTERISTICHE TECNICHE

| | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Corrente nominale | 47A |
| Tensione nominale | 400V |
| Frequenza d'impiego | 60Hz |
| | 50Hz |
| Poli | 3P+N+T |
| Riferimento Orario | 6h |
| Unità di alimentazione | Morsettiera 35mm ² |
| Pulsante di sgancio | No |
| Protezione differenziale | Su singola e gruppo di uscite |
| In disp. ing/tipo apparecchio | MT 4P 63A |
| Pot. prelevabile rif. Int. Gen | 35 KW |

■ CARATTERISTICHE FISICHE

| | |
|------------------------|----------------------|
| Materiale | TERMOPLASTICO |
| Grado di protezione IP | IP66 |
| Grado di protezione IK | IK08 |
| Tipo installazione | PARETE |
| Tipologia | Quadri impiego fisso |
| Versione | Prese senza fusibili |

■ CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

| | |
|-----------------------|---------------|
| Dimensioni | 785x670x400mm |
| N° uscite disponibili | 9 NR |

■ DOWNLOAD

Schema elettrico
Istruzioni per l'utilizzo