


**658.8059-229**

**QUADRO DI DISTRIBUZIONE ASC**  
**IP66 3P+N+T 64A 400V**  
**785x670x400mm**

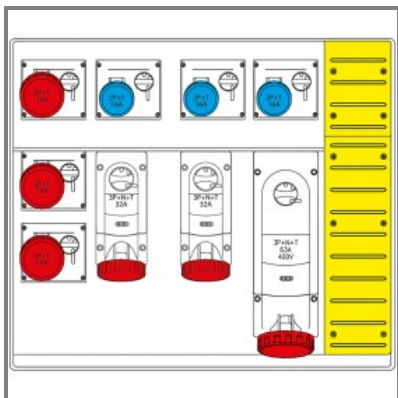

EN 61439-4 (2013-03)

DIRETTIVA EMC 2014/30/EU

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

**Serie Commerciale**

Descrizione sintetica

Tipo installazione

**Serie MBOX5**

QUADRO DI DISTRIBUZIONE ASC

PARETE

**■ CARATTERISTICHE TECNICHE**

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Corrente nominale              | 64A                           |
| Tensione nominale              | 400V                          |
| Frequenza d'impiego            | 60Hz                          |
|                                | 50Hz                          |
| Poli                           | 3P+N+T                        |
| Unità di alimentazione         | Morsettiera 35mm <sup>2</sup> |
| Pulsante di sgancio            | No                            |
| Protezione differenziale       | Generale differenziale puro   |
| In disp. ing/tipo apparecchio  | MT-diff. 4P 100A 0,03A        |
| Pot. prelevabile rif. Int. Gen | 55 KW                         |

**■ CARATTERISTICHE FISICHE**

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Materiale              | TERMOPLASTICO        |
| Grado di protezione IP | IP66                 |
| Grado di protezione IK | IK08                 |
| Tipo installazione     | PARETE               |
| Tipologia              | Quadri impiego fisso |
| Versione               | Prese senza fusibili |

**■ CARATTERISTICHE DIMENSIONALI**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Dimensioni            | 785x670x400mm |
| N° uscite disponibili | 9 NR          |

**■ DOWNLOAD**

Schema elettrico  
 Istruzioni per l'utilizzo