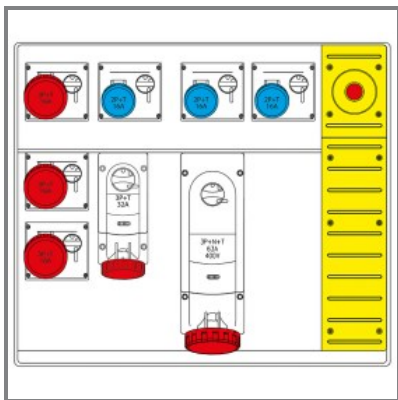


658.8958-090**QUADRO DI DISTRIBUZIONE ASC**
IP65 3P+N+T 64A 400V
785x670x400mm

EN 61439-4 (2013-03)

DIRETTIVA EMC 2014/30/EU

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

Serie Commerciale

Serie MBOX5

Descrizione sintetica

QUADRO DI DISTRIBUZIONE ASC

Tipo installazione

PARETE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Corrente nominale	64A
Tensione nominale	400V
Frequenza d'impiego	60Hz
	50Hz
Poli	3P+N+T
Unità di alimentazione	Morsettiera 35mm ²
Pulsante di sgancio	Sì
Protezione differenziale	Su singola e gruppo di uscite
In disp. ing/tipo apparecchio	MT 4P 100A
Pot. prelevabile rif. Int. Gen	55 KW

CARATTERISTICHE FISICHE

Materiale	TERMOPLASTICO
Grado di protezione IP	IP65
Grado di protezione IK	IK08
Tipo installazione	PARETE
Tipologia	Quadri impiego fisso
Versione	Prese senza fusibili

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

Dimensioni	785x670x400mm
N° uscite disponibili	8 NR

DOWNLOAD[Schema elettrico](#)
[Schema elettrico](#)
[Istruzioni per l'utilizzo](#)