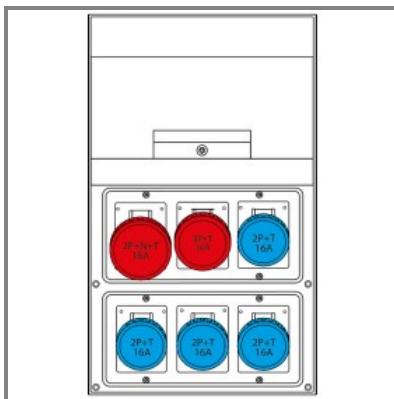


670.6566-732

QUADRO DI DISTRIBUZIONE ASC
IP66 3P+N+T 16A 400V
328x550x140mm

**Serie Commerciale****Descrizione sintetica****Tipo installazione****Serie DOMINO IP66 [quadri]****QUADRO DI DISTRIBUZIONE ASC****PORTATILE****CARATTERISTICHE TECNICHE**

Corrente nominale	16A
Tensione nominale	400V
Frequenza d'impiego	50Hz
	60Hz
Poli	3P+N+T
Riferimento Orario	6h
Unità di alimentazione	Spina IEC 309 3P+N+T 16A
Pulsante di sgancio	Non previsto
Protezione differenziale	Generale differenziale puro
In disp. ing/tipo apparecchio	MT 4P 16A
	Diff. 4P 25A 0,03A
Pot. prelevabile rif. Int. Gen	9 KW

CARATTERISTICHE FISICHE

Materiale	TERMOPLASTICO
Grado di protezione IP	IP66
Grado di protezione IK	IK07
Tipo installazione	PORTATILE
Tipologia	Quadri impiego portatile
Versione	Con apparecchi di protezione

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

Dimensioni	328x550x140mm
N° uscite disponibili	6 NR

DOWNLOAD**Schema elettrico**[Disegno tecnico \[PDF\]](#)[Disegno tecnico \[DWG\]](#)[Disegno tecnico \[STP\]](#)

EN 61439-4 (2013-03)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

DIRETTIVA EMC 2014/30/EU