


**671.6546-432**

**QUADRO DI DISTRIBUZIONE**  
**IP66 3P+T 63A 230V**  
**328x550x140mm**

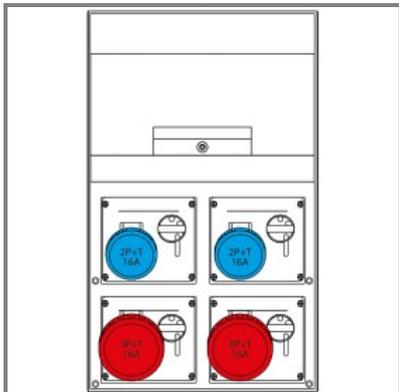

**EAC CE**

EN 61439-3 (2012-04)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU  
 DIRETTIVA EMC 2014/30/EU

Serie Commerciale

Serie DOMINO IP66 [quadri]

Descrizione sintetica

QUADRO DI DISTRIBUZIONE

Tipo installazione

PARETE

#### ■ CARATTERISTICHE TECNICHE

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Corrente nominale              | 63A                            |
| Tensione nominale              | 230V                           |
| Frequenza d'impiego            | 60Hz                           |
|                                | 50Hz                           |
| Poli                           | 3P+T                           |
| Unità di alimentazione         | Aliment. dir. da int. generale |
| Pulsante di sgancio            | No                             |
| Protezione differenziale       | Generale differenziale puro    |
| In disp. ing/tipo apparecchio  | MT 3P 63A                      |
| Pot. prelevabile rif. Int. Gen | 21 KW                          |

#### ■ CARATTERISTICHE FISICHE

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Materiale              | TERMOPLASTICO                |
| Grado di protezione IP | IP66                         |
| Grado di protezione IK | IK07                         |
| Tipo installazione     | PARETE                       |
| Tipologia              | Quadri impiego fisso         |
| Versione               | Con apparecchi di protezione |

#### ■ CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Dimensioni            | 328x550x140mm |
| N° uscite disponibili | 4 NR          |

#### ■ DOWNLOAD

Disegno tecnico [PDF]  
 Disegno tecnico [DWG]  
 Disegno tecnico [STP]  
 Schema elettrico