


**671.6560-115**

QUADRO DI DISTRIBUZIONE  
IP66 3P+N+T 63A 400V  
328x550x140mm

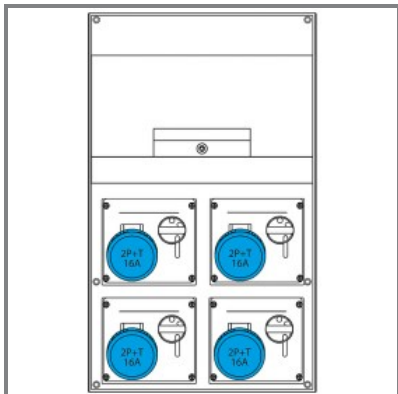

EN 61439-3 (2012-04)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

Serie Commerciale

Serie DOMINO IP66 [quadri]

Descrizione sintetica

QUADRO DI DISTRIBUZIONE

Tipo installazione

PARETE

**■ CARATTERISTICHE TECNICHE**

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Corrente nominale              | 63A                           |
| Tensione nominale              | 400V                          |
| Frequenza d'impiego            | 60Hz                          |
|                                | 50Hz                          |
| Poli                           | 3P+N+T                        |
| Unità di alimentazione         | Morsettiera 25mm <sup>2</sup> |
| Pulsante di sgancio            | No                            |
| Protezione differenziale       | Non prevista                  |
| In disp. ing/tipo apparecchio  | Non previsto                  |
| Pot. prelevabile rif. Int. Gen | 30 KW                         |

**■ CARATTERISTICHE FISICHE**

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Materiale              | TERMOPLASTICO                |
| Grado di protezione IP | IP66                         |
| Grado di protezione IK | IK07                         |
| Tipo installazione     | PARETE                       |
| Tipologia              | Quadri impiego fisso         |
| Versione               | Con apparecchi di protezione |

**■ CARATTERISTICHE DIMENSIONALI**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Dimensioni            | 328x550x140mm |
| N° uscite disponibili | 6 NR          |

**■ DOWNLOAD**

Schema elettrico  
Disegno tecnico [PDF]  
Disegno tecnico [DWG]  
Disegno tecnico [STP]