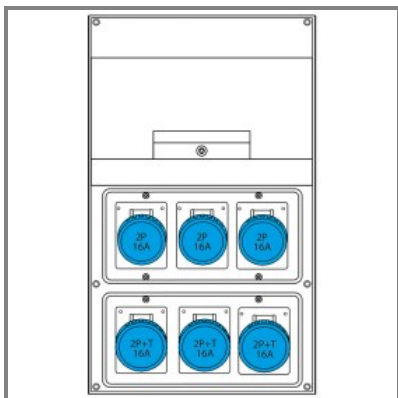


671.6560-469**QUADRO DI DISTRIBUZIONE ASC**
IP66 2P 18A 50V 328x550x140mm**EN CE**

EN 61439-4 (2013-03)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

Serie Commerciale

Descrizione sintetica

Tipo installazione

Serie DOMINO IP66 [quadri]

QUADRO DI DISTRIBUZIONE ASC

PARETE

■ CARATTERISTICHE TECNICHE

Corrente nominale	18A
Tensione nominale	50V
Frequenza d'impiego	60Hz
	50Hz
Poli	2P
Unità di alimentazione	Aliment. dir. da int. generale
Pulsante di sgancio	No
Protezione differenziale	Non prevista
In disp. ing/tipo apparecchio	SEZ. 2P 32A
Pot. prelevabile rif. Int. Gen	0,9 KW

■ CARATTERISTICHE FISICHE

Materiale	TERMOPLASTICO
Grado di protezione IP	IP66
Grado di protezione IK	IK07
Tipo installazione	PARETE
Tipologia	Quadri impiego fisso
Versione	Con apparecchi di protezione

■ CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

Dimensioni	328x550x140mm
N° uscite disponibili	6 NR

■ DOWNLOAD

Schema elettrico
Disegno tecnico [PDF]
Disegno tecnico [DWG]
Disegno tecnico [STP]