

**204.CA21B-T2T2****COLONNINA CA 2 PRESE  
C/BLOCCO**

Tipo 2 1P+N+T 32A 230V~ 7,4kW 32A  
400V 3P+N+T IP54 IK10



\* L'immagine del prodotto potrebbe essere  
indicativa



IEC 61439-7 (2018)

EN IEC 61851-1 (2019)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

DIRETTIVA EMC 2014/30/EU

**CARATTERISTICHE GENERALI**

Serie Commerciale	Serie CA
Descrizione sintetica	COLONNINA CA 2 PRESE C/BLOCCO
Versione	BUSINESS
Descrizione	Colonnina in acciaio verniciato equipaggiata con 2 prese Tipo 2 1P+N+T 32A 230Vac 7kW in conformità alla normativa IEC/EN 62196-2 Idonea alla ricarica dei veicoli elettrici in «modo 3» in conformità alla normativa IEC/EN 61851-1. Particolarmente adatta all'installazione in ambienti pubblici. Dotata di RFID Card per identificazione e gestione utenti Stazione di ricarica con prese provviste di speciale blocco antiestrazione accidentale della spina e con esclusivo sistema di accesso Antivandalo. Possibilità di personalizzazione del pannello, resistente ai raggi UVA, elevato grado di protezione alla polvere ed all'acqua IP54
Tipo installazione	A TORRETTA
EV standard	Tipo 2 1P+N+T 32A 230V~ 7,4kW

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

Corrente nominale	32A
Tensione nominale	400V
Frequenza d'impiego	50/60Hz
Poli	3P+N+T

**CARATTERISTICHE FISICHE**

Materiale	METALLO VERNICIATO
Grado di protezione IP	IP54
Temperatura di esercizio	-30°C/+50°C
Grado di protezione IK	IK10
Colore	GRIGIO
Soluzione salina	Resistente
Protezione UV	Resistente ai raggi UV
Tipo installazione	A TORRETTA

**CARATTERISTICHE DIMENSIONALI**

Dimensioni	385x1510x263mm
------------	----------------

**INTERFACCIA, CONTROLLI, FUNZIONI E DOTAZIONI**

Versione	BUSINESS
EV standard	Tipo 2 1P+N+T 32A 230V~ 7,4kW
HMI (interfaccia utente)	LCD 2x20 char
Autenticazione utente	Autenticazione RFID
Connettività	Nessuna
EV funzioni	carica in modo 3 con circuito pilota pwm predisposizione per comunicazione seriale misurazione energia erogata e corrente assorbita funzionamento in modo stand-alone free o personal identificazione utente abilitato alla carica protezione da sovracorrenti e contatti indiretti protezione da contatti diretti Safety Child Shutters identificazione della taglia del cavo collegato gestione carica in assenza tensione gestione blocco coperchio e antiestrazione spina
EV dotazioni	1 basamento con camera di separazione

1 alimentatore 24Vdc 36W

1 sezionatore portafusibili 1P+N gG 4A

1 batteria di backup

2 DC Leakage detectors

2 schede di controllo

1 morsettieria 5x35mm<sup>2</sup>

2 lettori RFID 13,56MHz

1 testata luminosa in traslucido e led RGB

2 display lcd 2x20 righe retroilluminati

2 pulsanti di stop carica (modo free)

1 coppia di pannelli frontali in policarbonato


1 sezionatore 4P 40A

2 contattori modulari 2P 40A 24Vdc

2 interruttori 1P+N C40 30mA ist. A

2 contattori digitali 1P+N 40A

## **■** DIMENSIONI

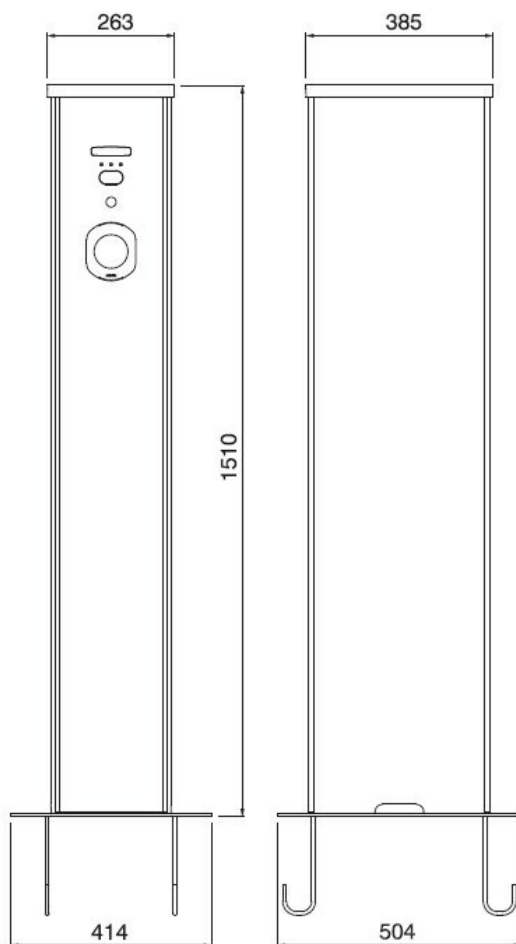

## **■** DOWNLOAD

[Disegno tecnico \[PDF\]](#)  
[Disegno tecnico \[DWG\]](#)  
[Disegno tecnico \[STP\]](#)