

**205.B67-DD****COLONNINA BE-B**

Tipo 2 3P+N+T 32A 400V~ 22kW 32A  
63A 400V 3P+N+T IP54 IK10 OCPP  
1.6 JSON 2x22kW (32A)



\* L'immagine del prodotto potrebbe essere indicativa



IEC 61439-7 (2018)

EN IEC 61851-1 (2019)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

DIRETTIVA EMC 2014/30/EU

**CARATTERISTICHE GENERALI**

Serie Commerciale	Serie BE-B
Descrizione sintetica	COLONNINA BE-B
Versione	PRO
Descrizione	Colonnina in lamiera d'acciaio verniciata a polvere con 2 prese Tipo 2 32A 400Vac 22 kW conformi alla normativa IEC/EN 62196-2 e disposte lateralmente idonea alla ricarica dei veicoli elettrici in «modo 3» in conformità alla normativa IEC/EN 61851-1 e particolarmente adatta all'installazione in ambienti pubblici, questa colonnina è dotata di lettori RFID Card per identificazione e gestione utenti. Le prese sono dotate di Shutters di sicurezza per garantire il grado di protezione IPXXD e l'esclusiva illuminazione permette di individuare lo stato di funzionamento. Le prese sono inoltre provviste di speciale blocco antiestrazione accidentale della spina e con esclusivo sistema di accesso antivandalo che permette l'inserzione con una sola mano facilitando le operazioni di carica. Elevato grado di protezione alla polvere ed all'acqua.
Tipo installazione	A TORRETTA
EV standard	Tipo 2 3P+N+T 32A 400V~ 22kW

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

Output	2x22kW (32A)
Corrente nominale	32A 63A
Tensione nominale	400V
Frequenza d'impiego	50/60Hz
Poli	3P+N+T

**CARATTERISTICHE FISICHE**

Materiale	METALLO VERNICIATO
Grado di protezione IP	IP54
Temperatura di esercizio	-30/+50°C with derating 24A
Grado di protezione IK	IK10
Colore	BRONZO
Soluzione salina	Resistente
Protezione UV	Resistente ai raggi UV
Tipo installazione	A TORRETTA

**CARATTERISTICHE DIMENSIONALI**


Dimensioni	300x1466x300mm
------------	----------------

**INTERFACCIA, CONTROLLI, FUNZIONI E DOTAZIONI**

Versione	PRO
EV standard	Tipo 2 3P+N+T 32A 400V~ 22kW
HMI (interfaccia utente)	LCD 7" pulsanti per i comandi
Autenticazione utente	Autenticazione RFID Scame Management System Free
Connettività	Ethernet WiFi GSM
Protocollo di comunicazione	OCPP 1.6 JSON
EV funzioni	carica in modo 3 con circuito pilota pwm predisposizione per comunicazione seriale

	misurazione energia erogata e corrente assorbita
	funzionamento in modo stand-alone free o personal
	identificazione utente abilitato alla carica
	protezione da contatti diretti Safety Child Shutters
	protezione da sovracorrenti e contatti indiretti
	identificazione della taglia del cavo collegato
	gestione carica in assenza tensione
	controllo remoto interfacciabile con OCPP Central Station
	funzione Load Balancing
	gestione blocco coperchio e antiestrazione spina
	collegamento wireless al web
EV dotazioni	1 basamento con camera di separazione
	1 sezionatore portafusibili 1P+N gG 4A
	1 batteria di backup
	1 local server wired con protocollo OCPP 1.6J
	2 DC Leakage detectors
	2 schede di controllo
	1 morsettieria 5x35mm <sup>2</sup>
	2 lettori RFID 13,56MHz
	1 router Wi-Fi/4G
	2 contatori digitali MID 3P+N 80A
	2 interruttori 3P+N C40 30mA ist. A
	2 contattori modulari 4P 40A 24Vdc
	2 display TFT 7" touch screen a colori
	1 sezionatore 4P 100A
	1 alimentatore 24Vdc 60W
	2 prese laterali con cornice a led RGB

## ■ DIMENSIONI

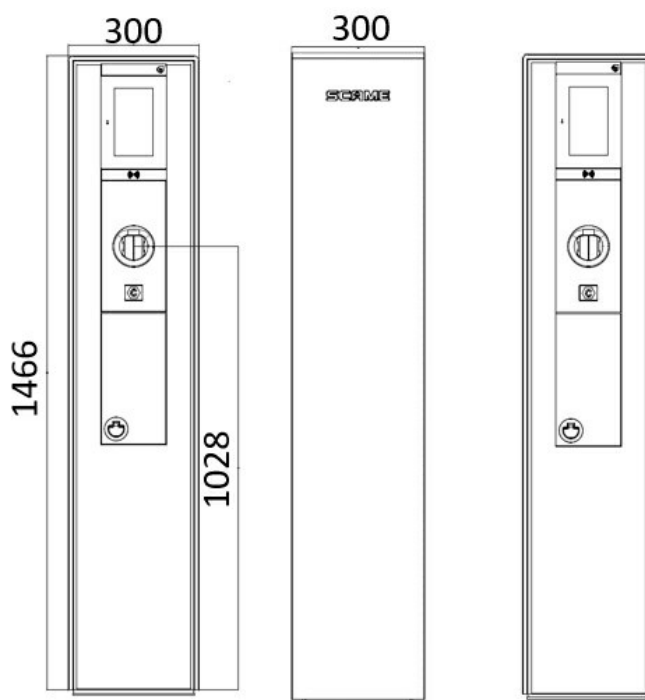

## ■ DOWNLOAD

InfoTECH

Disegno tecnico [PDF]  
Disegno tecnico [DWG]  
Disegno tecnico [STP]  
Istruzioni per l'utilizzo