


407.63832

PRESA INTERBLOCCATA
63A 2P+T 2h >50V >300-500Hz
136X275MM Morsetti a vite Con
interblocco meccanico



* L'immagine del prodotto potrebbe essere indicativa

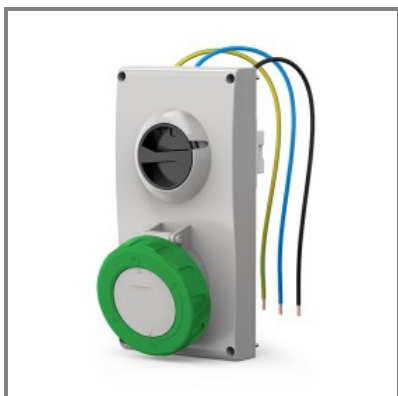

EN IEC 60309-2:2022
 EN IEC 60309-1:2022
 EN IEC 60309-4 (2022)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU
 DIRETTIVA EMC 2014/30/EU

■ CARATTERISTICHE GENERALI

Serie Commerciale	Serie PROXIMA
Descrizione sintetica	PRESA INTERBLOCCATA
Descrizione	

La presa interbloccata della Serie PROXIMA è progettata per installazione a incasso in ambienti industriali. Supporta una corrente nominale di 63A e una tensione superiore a 50V, operando a frequenze tra 300 e 500Hz. Dotata di configurazione a 2 poli più terra (2P+T) e riferimento orario di 2h, offre un elevato grado di protezione IP66/IP67/IP69. Realizzata in materiale termoplastico, include un interblocco meccanico per una maggiore sicurezza. Non è dotata di base portafusibili. Viene fornita con viti di fissaggio in acciaio inox e cavi di collegamento pre-cablati. Per frequenze superiori a 100Hz, la corrente massima deve essere declassata del 25-30%.

Tipo installazione	INCASSO
--------------------	---------

■ CARATTERISTICHE TECNICHE

Corrente nominale	63A
Poli	2P+T
Riferimento Orario	2h
Tensione nominale	>50V
Frequenza d'impiego	>300-500Hz
Morsetti	Morsetti a vite

■ CARATTERISTICHE FISICHE

Tipo installazione	INCASSO
Colore	VERDE
Materiale	TERMOPLASTICO
Grado di protezione generico	Stagno all'immersione
Grado di protezione IP	IP66/IP67/IP69
Grado di protezione IK	IK09
Materiale di contatto	CuZn (ottone)
Lucchetto	ø5mm

■ CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

Flangia	136X275MM
---------	-----------

■ DOWNLOAD

BIM Object
 Disegno tecnico [PDF]
 Disegno tecnico [DWG]
 Disegno tecnico [STP]
 Istruzioni per l'utilizzo

■ OPZIONI & NOTE VARIE

Opzioni	Con interblocco meccanico
Note	SENZA BASE PORTAFUSIBILI
Note catalogo	Fornita con cavi di collegamento pre-cablati
	La corrente massima prelevabile, in considerazione delle sovratemperature massime ammesse dalla norma di riferimento, per prodotti con frequenze superiori a 100 Hz deve essere declassata rispetto alla corrente nominale del 25-30%; contattare il Servizio Tecnico Scame per maggiori informazioni.
	Complete di viti di fissaggio in acciaio inox.