


**570.0116**

SCATOLA DA PARETE  
INCLINATA 16A CENTRINO DI  
FORATURA IP66/IP67/IP69 70x87mm



\* L'immagine del prodotto potrebbe essere indicativa

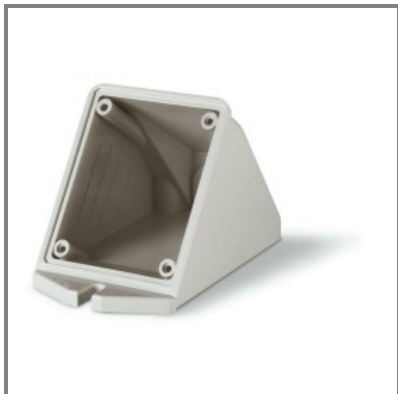

EN 60309-1 (1999)  
EN 60309-1/A1 (2007)  
EN 60309-1/A2 (2012)  
IEC 60309-1 (2005)  
DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

### ■ CARATTERISTICHE GENERALI

---

Serie Commerciale	Serie DOMO
Descrizione sintetica	SCATOLA DA PARETE

### ■ CARATTERISTICHE TECNICHE

---

Corrente nominale	16A
-------------------	-----

### ■ CARATTERISTICHE FISICHE

---

Materiale	TERMOPLASTICO
Tipo di uscite disponibili	INCLINATA
Grado di protezione IP	IP66/IP67/IP69
Grado di protezione IK	IK08
Temperatura di esercizio	-25°C/+60°C
Uscita cavo	CENTRINO DI FORATURA
Colore	GRIGIO

### ■ DOWNLOAD

---

Disegno tecnico [PDF]  
Disegno tecnico [DWG]  
Disegno tecnico [STP]

### ■ OPZIONI & NOTE VARIE

---

Note catalogo	Non adatto per la Serie DOMOPLUS
	Parete liscia con centrino per foratura
	Complete di viti per fissaggio presa
	Accetta tappo coprivite.
	Passacavo in gomma incluso