


573.5120

SUPPORTO MODULARE
SUPPORTO MODULARE IP66 2x16A-
32A + BOX



* L'immagine del prodotto potrebbe essere
indicativa

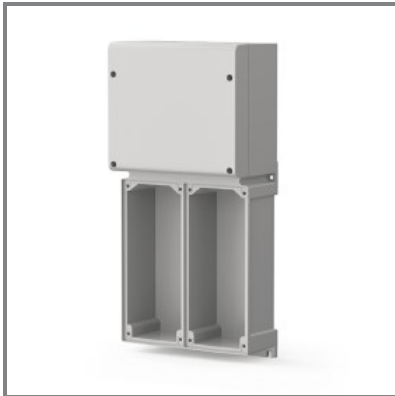

EN 60670-1 (2005)
EN 60670-24 (2013)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

■ CARATTERISTICHE GENERALI

Serie Commerciale	Sistema PROXIMA
Descrizione sintetica	SUPPORTO MODULARE

■ CARATTERISTICHE FISICHE

Materiale	TERMOPLASTICO
Grado di protezione IP	IP66
Grado di protezione IK	IK08
GLOW WIRE	GW 650°C
Temperatura di esercizio	-25°C/+60°C

■ CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

Dimensioni	212x438x110mm
------------	---------------

■ DOWNLOAD

BIM Object
Disegno tecnico [PDF]
Disegno tecnico [DWG]
Disegno tecnico [STP]
Istruzioni per l'utilizzo

■ OPZIONI & NOTE VARIE

Note	2x16A-32A + BOX
------	-----------------