


590.PL004005**CONTATTO AUSILIARIO IN SCAMBIO**

Taglia interruttore 16-32A Y1 15A
250V~ - 10A 415V~ GW 960°C



* L'immagine del prodotto potrebbe essere indicativa

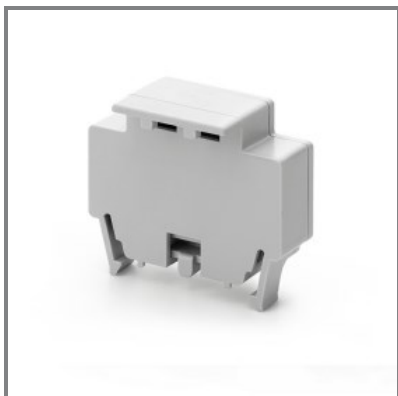

EN 60947-5-1(2017)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU
DIRETTIVA RoHS 2011/65/EU

■ CARATTERISTICHE GENERALI

Serie Commerciale	Serie COMMAND
Descrizione sintetica	CONTATTO AUSILIARIO IN SCAMBIO

■ CARATTERISTICHE TECNICHE

Taglia interruttore	Y1
---------------------	----

■ CARATTERISTICHE FISICHE

Materiale	TERMOPLASTICO
Temperatura di installazione	-25°C/+60°C
GLOW WIRE	GW 960°C

■ DOWNLOAD

Disegno tecnico [PDF]
Disegno tecnico [DWG]
Disegno tecnico [STP]
Istruzioni per l'utilizzo

■ OPZIONI & NOTE VARIE

Note	15A 250V~ - 10A 415V~
Note catalogo	Aggancio a scatto
	Apertura anticipata rispetto all'apertura dei contatti principali dell'interruttore