


590.PL006021-C

CONTATTO AUSILIARIO 2NA+2NC
KS2 KS1 KA2 KA1 GW 960°C



* L'immagine del prodotto potrebbe essere indicativa

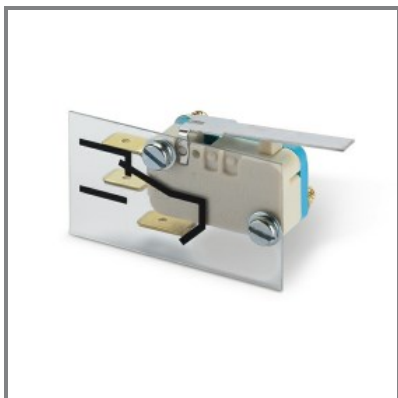

EN IEC 60947-3 (2021)

EN IEC 60947-1 (2021)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

■ CARATTERISTICHE GENERALI

Serie Commerciale	Serie COMMAND
Descrizione sintetica	CONTATTO AUSILIARIO 2NA+2NC

■ CARATTERISTICHE TECNICHE

Taglia interruttore	KS2
	KS1
	KA2
	KA1

■ CARATTERISTICHE FISICHE

Materiale	TERMOPLASTICO
Temperatura di installazione	-25°C/+60°C
GLOW WIRE	GW 960°C

■ OPZIONI & NOTE VARIE

Note catalogo	Apertura anticipata rispetto all'apertura dei contatti principali dell'interruttore
---------------	---