


630.3506-325

QUADRO DI DISTRIBUZIONE ASC
IP66 3P+N+T 16A 400V
136x440x105mm



* L'immagine del prodotto potrebbe essere indicativa

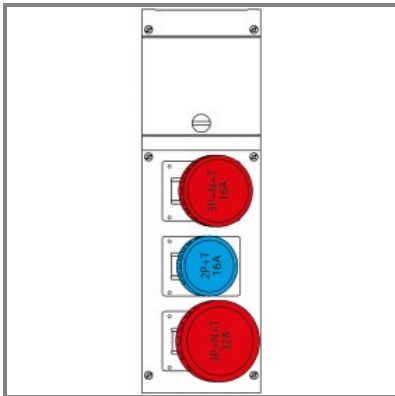

* L'immagine del prodotto potrebbe essere indicativa



EN 61439-4 (2013-03)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU
 DIRETTIVA EMC 2014/30/EU

■ CARATTERISTICHE GENERALI

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Serie Commerciale | Serie BLOCK |
| Descrizione sintetica | QUADRO DI DISTRIBUZIONE ASC |
| Tipo installazione | PORTATILE |

■ CARATTERISTICHE TECNICHE

| | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Corrente nominale | 16A |
| Tensione nominale | 400V |
| Frequenza d'impiego | 50Hz 60Hz |
| Poli | 3P+N+T |
| Riferimento Orario | 6h |
| Unità di alimentazione | Spina IEC 309 3P+N+T 32A |
| Pulsante di sgancio | No |
| Protezione differenziale | Generale differenziale associa |
| In disp. ing/tipo apparecchio | MT-diff. 4P 16A 0,03A |
| Pot. prelevabile rif. Int. Gen | 9 KW |

■ CARATTERISTICHE FISICHE

| | |
|------------------------|--------------------------|
| Materiale | TERMOPLASTICO |
| Grado di protezione IP | IP66 |
| Grado di protezione IK | IK08 |
| Tipo installazione | PORTATILE |
| Tipologia | Quadri impiego portatile |

■ CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

| | |
|-----------------------|---------------|
| Dimensioni | 136x440x105mm |
| N° uscite disponibili | 3 NR |

■ DOWNLOAD

Schema elettrico
 Disegno tecnico [PDF]
 Disegno tecnico [DWG]
 Disegno tecnico [STP]

■ OPZIONI & NOTE VARIE

| | |
|---------------|--|
| Note catalogo | 1,5m di cavo H07RN-F (GOMMA) Spina OPTIMA-REVERSE con invertitore di fase. Spina IEC309 32A 3P+N+T |
|---------------|--|