


**630.4009-016**

**QUADRO DI DISTRIBUZIONE ASC**  
**IP44 3P+N+T 16A 400V**  
**212x415x105mm**



\* L'immagine del prodotto potrebbe essere indicativa

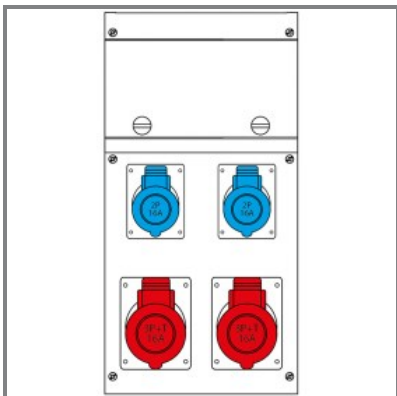

\* L'immagine del prodotto potrebbe essere indicativa



EN 61439-4 (2013-03)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU  
 DIRETTIVA EMC 2014/30/EU

**CARATTERISTICHE GENERALI**

Serie Commerciale	Serie BLOCK
Descrizione sintetica	QUADRO DI DISTRIBUZIONE ASC
Tipo installazione	PORTATILE

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

Corrente nominale	16A
Tensione nominale	400V
Frequenza d'impiego	60Hz 50Hz
Poli	3P+N+T
Riferimento Orario	6h
Unità di alimentazione	Spina IEC 309 3P+N+T 16A
Pulsante di sgancio	No
Protezione differenziale	Generale differenziale associa
In disp. ing/tipo apparecchio	MT-diff. 4P 16A 0,03A
Pot. prelevabile rif. Int. Gen	9 KW

**CARATTERISTICHE FISICHE**

Materiale	TERMOPLASTICO
Grado di protezione IP	IP44
Grado di protezione IK	IK08
Tipo installazione	PORTATILE
Tipologia	Quadri impiego portatile

**CARATTERISTICHE DIMENSIONALI**

Dimensioni	212x415x105mm
N° uscite disponibili	4 NR

**DOWNLOAD**

Schema elettrico  
 Disegno tecnico [PDF]  
 Disegno tecnico [DWG]  
 Disegno tecnico [STP]

**OPZIONI & NOTE VARIE**

Note catalogo	Trasformatore di sicurezza 220/24V~ - SELV Spina OPTIMA-REVERSE con invertitore di fase. 4m di cavo H07RN-F (GOMMA) ScameOnline Scopri la nuova applicazione direttamente sul web: <a href="http://www.scame.com/CombiFinder.asp">www.scame.com/CombiFinder.asp</a> Un'applicazione per trovare facilmente i quadri assieme ... come servono a te! "CombiFINDER" consente di trovare rapidamente un quadro già assemblato e disponibile presso SCAME PARRE S.p.A. già certificato e pronto all'uso, con spedizione immediata presso il tuo grossista di fiducia! Spina IEC309 16A 3P+N+T
---------------	--