


**632.4506-013**

**QUADRO DI DISTRIBUZIONE**  
**IP66 3P+T 16A 400V**  
**212x415x105mm**



\* L'immagine del prodotto potrebbe essere indicativa

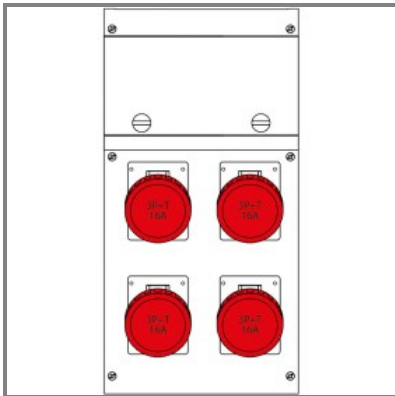

\* L'immagine del prodotto potrebbe essere indicativa

**EMC CE**

EN 61439-3 (2012-04)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU  
 DIRETTIVA EMC 2014/30/EU

### ■ CARATTERISTICHE GENERALI

Serie Commerciale	Serie BLOCK
Descrizione sintetica	QUADRO DI DISTRIBUZIONE
Tipo installazione	PARETE

### ■ CARATTERISTICHE TECNICHE

Corrente nominale	16A
Tensione nominale	400V
Frequenza d'impiego	50Hz 60Hz
Poli	3P+T
Unità di alimentazione	Aliment. dir. da int. generale
Pulsante di sgancio	No
Protezione differenziale	Generale differenziale puro
In disp. ing/tipo apparecchio	MT 3P 16A Diff. 4P 25A 0,03A
Pot. prelevabile rif. Int. Gen	9 KW

### ■ CARATTERISTICHE FISICHE

Materiale	TERMOPLASTICO
Grado di protezione IP	IP66
Grado di protezione IK	IK08
Tipo installazione	PARETE
Tipologia	Quadri impiego fisso
Versione	Con apparecchi di protezione

### ■ CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

Dimensioni	212x415x105mm
N° uscite disponibili	4 NR

### ■ DOWNLOAD

Schema elettrico