


**657.8839-826**

**QUADRO DI DISTRIBUZIONE ASC**  
**IP65 3P+N+T 45A 400V**  
**475x520x380mm**



\* L'immagine del prodotto potrebbe essere indicativa

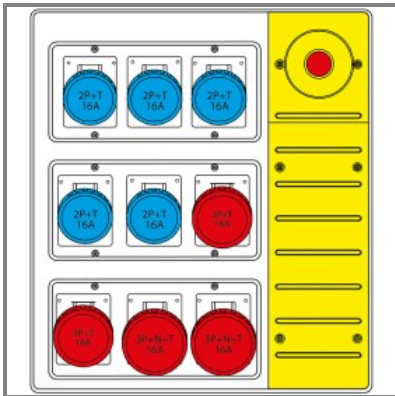

\* L'immagine del prodotto potrebbe essere indicativa



EN 61439-4 (2013-03)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU  
 DIRETTIVA EMC 2014/30/EU

### ■ CARATTERISTICHE GENERALI

Serie Commerciale	Serie MBOX3
Descrizione sintetica	QUADRO DI DISTRIBUZIONE ASC
Tipo installazione	PARETE

### ■ CARATTERISTICHE TECNICHE

Corrente nominale	45A
Tensione nominale	400V
Frequenza d'impiego	60Hz
	50Hz
Poli	3P+N+T
Riferimento Orario	6h
Unità di alimentazione	Spina fissa IEC 309 63A
Pulsante di sgancio	Si
Protezione differenziale	Generale differenziale puro
In disp. ing/tipo apparecchio	MT 4P 63A
	Diff. 4P 63A 0,03A
Pot. prelevabile rif. Int. Gen	35 KW

### ■ CARATTERISTICHE FISICHE

Materiale	TERMOPLASTICO
Grado di protezione IP	IP65
Grado di protezione IK	IK08
Tipo installazione	PARETE
Tipologia	Quadri impiego fisso
Versione	Prese senza fusibili

### ■ CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

Dimensioni	475x520x380mm
N° uscite disponibili	9 NR

### ■ DOWNLOAD

Disegno tecnico [PDF]  
 Disegno tecnico [DWG]  
 Disegno tecnico [STP]  
 Schema elettrico  
 Istruzioni per l'utilizzo

### ■ OPZIONI & NOTE VARIE

Note catalogo	Spina fissa IEC309 63A 3P+N+T
---------------	-------------------------------