


**658.6059-041**

**QUADRO DI DISTRIBUZIONE ASC**  
**IP66 3P+N+T 73A 400V**  
**785x670x400mm**



\* L'immagine del prodotto potrebbe essere indicativa

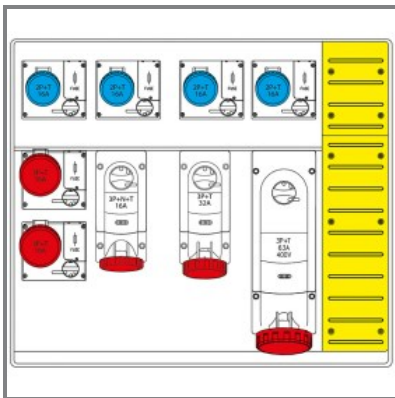

\* L'immagine del prodotto potrebbe essere indicativa



EN 61439-4 (2013-03)  
 DIRETTIVA EMC 2014/30/EU  
 DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

**■ CARATTERISTICHE GENERALI**

Serie Commerciale	Serie MBOX5
Descrizione sintetica	QUADRO DI DISTRIBUZIONE ASC
Tipo installazione	PARETE

**■ CARATTERISTICHE TECNICHE**

Corrente nominale	73A
Tensione nominale	400V
Frequenza d'impiego	60Hz
	50Hz
Poli	3P+N+T
Unità di alimentazione	Morsettiera 35mm <sup>2</sup>
Pulsante di sgancio	No
Protezione differenziale	Su singola e gruppo di uscite
In disp. ing/tipo apparecchio	MT 4P 100A
Pot. prelevabile rif. Int. Gen	55 KW

**■ CARATTERISTICHE FISICHE**

Materiale	TERMOPLASTICO
Grado di protezione IP	IP66
Grado di protezione IK	IK08
Tipo installazione	PARETE
Tipologia	Quadri impiego fisso
Versione	Prese senza fusibili
	Prese con fusibili

**■ CARATTERISTICHE DIMENSIONALI**

Dimensioni	785x670x400mm
N° uscite disponibili	9 NR

**■ DOWNLOAD**

Schema elettrico  
 Istruzioni per l'utilizzo

**■ OPZIONI & NOTE VARIE**

Note catalogo	Quadro con portella
---------------	---------------------