


**658.8950-704**

**QUADRO DI DISTRIBUZIONE ASC**  
**IP65 3P+N+T 64A 400V**  
**785x670x400mm**



\* L'immagine del prodotto potrebbe essere indicativa

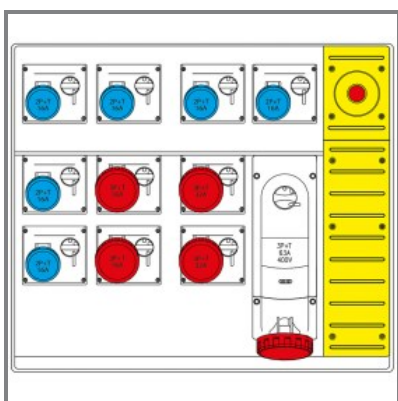

\* L'immagine del prodotto potrebbe essere indicativa

**EMC CE UK CA**

EN 61439-4 (2013-03)

DIRETTIVA EMC 2014/30/EU  
 DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

### ■ CARATTERISTICHE GENERALI

Serie Commerciale	Serie MBOX5
Descrizione sintetica	QUADRO DI DISTRIBUZIONE ASC
Tipo installazione	PARETE

### ■ CARATTERISTICHE TECNICHE

Corrente nominale	64A
Tensione nominale	400V
Frequenza d'impiego	60Hz
	50Hz
Poli	3P+N+T
Unità di alimentazione	Morsettiera 35mm <sup>2</sup>
Pulsante di sgancio	Si
Protezione differenziale	Generale differenziale associa
In disp. ing/tipo apparecchio	MT-diff. 4P 100A 0,03A
Pot. prelevabile rif. Int. Gen	55 KW

### ■ CARATTERISTICHE FISICHE

Materiale	TERMOPLASTICO
Grado di protezione IP	IP65
Grado di protezione IK	IK08
Tipo installazione	PARETE
Tipologia	Quadri impiego fisso
Versione	Prese senza fusibili

### ■ CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

Dimensioni	785x670x400mm
N° uscite disponibili	11 NR

### ■ DOWNLOAD

Schema elettrico  
 Istruzioni per l'utilizzo

### ■ OPZIONI & NOTE VARIE

Note catalogo	Quadro con portella
---------------	---------------------