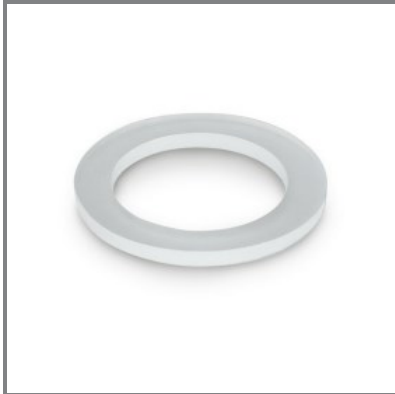


**805.RG16.S****GUARNIZIONE****M16X1,5 IP66/IP68 GRIGIO II 2GD IM 2**

\* L'immagine del prodotto potrebbe essere indicativa

### ■ CARATTERISTICHE GENERALI

Serie Commerciale	Serie UNION-EX
Descrizione sintetica	GUARNIZIONE

### ■ CARATTERISTICHE EX

Gruppo e categorie EX	II 2GD IM 2
Modo protezione gas	Ex db I Mb
Modo protezione gas	Ex db IIC Gb
Modo protezione gas	Ex eb I Mb
Modo protezione gas	Ex eb IIC Gb
Modo protezione polveri	Ex tb IIIC Db IP66

### ■ CARATTERISTICHE FISICHE

Grado di protezione IP	IP66/IP68
Materiale	SILICONE
Colore	GRIGIO
Temperatura ambiente Ta min	-65 °C
Temperatura ambiente Ta max	220 °C

### ■ CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

Filettatura (tipo)	Metrico
Filettatura	M16X1,5

### ■ DOWNLOAD

[Disegno tecnico \[PDF\]](#)  
[Disegno tecnico \[DWG\]](#)  
[Disegno tecnico \[STP\]](#)

### ■ OPZIONI & NOTE VARIE

Note catalogo	ATEX [ATmosphères EXplosibles]: per applicazioni in atmosfere potenzialmente esplosive.
---------------	---