


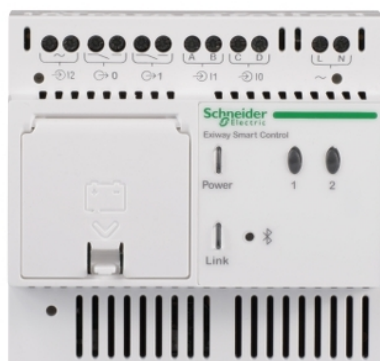

Presentazione

Gamma	Exiway DiCube
Nome del prodotto	Exiway DiCube Smartcontrol
Tipo di prodotto o componente	Unità di controllo
Applicazione	Controllo dell'illuminazione Verifica delle batterie dell'apparecchio Capacità di diagnosi
Nome dispositivo	Exiway Smart Control solo ricambio
Compatibilità gamma	Exiway Exiway Smartduo DiCube apparecchio di illuminazione di emergenza Exiway Exiway Smartled DiCube apparecchio di illuminazione di emergenza Exiway Exiway Smartbeam DiCube apparecchio di illuminazione di emergenza Exiway Exiway Smartexit DiCube apparecchio di illuminazione di emergenza
Funzione	Indirizzabile
Funzione disponibile	Configurabile con bluetooth Con web server integrato
Modalità di azionamento	Manuale o automatico
Compatibilità	Ethernet Collegamento seriale Bluetooth

Caratteristiche tecniche

Composizione dispositivo	Pulsanti interfaccia utente Terminali I/O
Tipo di comando	By software Tramite applicazione per smartphone Controllo a distanza 2 pulsante test
Servizi web	WEB Server
Lingua	Inglese Italiano
Tensione nominale di esercizio [Ue]	230 V AC 50...60 Hz
Potenza assorbita	8 VA
Numero di dispositivi	2 serial link
Interfaccia fisica	1 RS485 2 RS232 1 Ethernet
Ethernet service	Configurazione via web server
Numero di uscite	2 relay
Tensione di uscita	150 V DC per uscita relè 230 V AC for relay output
Numero di ingressi	2 contact
Tensione di ingresso	Input: 3 V DC, 0.2 mA Ingresso ausiliario: 230 V CA, 2,5 mA
Maximum of controlled luminaires by a control unit	256
Tipo rete di comunicazione	Bluetooth (2400000...2483500 kHz), 1 mW a 30 m
Numero di batterie	1 x 3 V Li-MnO2 (Lithium-Manganese Dioxide)
Dimensioni della batteria	CR2477M

Segnalazione locale	LED green for control unit connected to at least one line controller LED rosso per Nessuna comunicazione con il Line Controller LED verde, lampeggiante per stato rete Ethernet (RUN) LED rosso per guasto porta Ethernet (ERR) LED verde per Stato dell'apparecchio: OK LED verde, lampeggiante per modalità test LED rosso per Apparecchio guasto LED rosso, lampeggiante per Inibizione dell'apparecchio LED blu per Bluetooth
Descrizione software	EcoStruxure emergency lighting expert
Montaggio dispositivo	Guida DIN
Classe di isolamento	Classe II
Umidità relativa	5...85 %
Peso prodotto	0,25 kg

Ambiente

Norme di riferimento	IEC/EN 62034
Temperatura ambiente operativa	0...40 °C

Confezionamenti

Peso imballo (Kg)	300 g
-------------------	-------

Sostenibilità dell'offerta

Direttiva RoHS UE	In corso di indagine
-------------------	----------------------

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------