


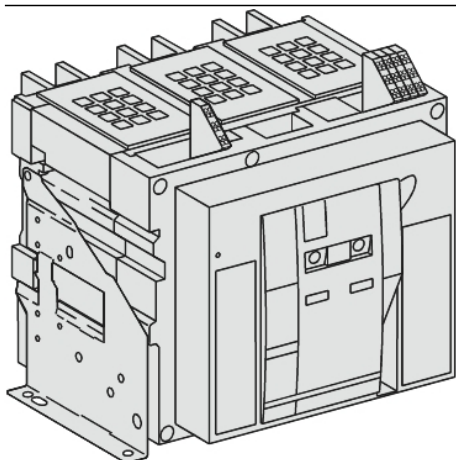

### Presentazione

|                                               |                                     |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------|
| Gamma                                         | Masterpact                          |
| Nome del prodotto                             | Masterpact NW DC                    |
| Tipo di prodotto o componente                 | Interruttore di manovra-sezionatore |
| Nome dispositivo                              | Masterpact NW20HADC-D               |
| Nome interruttore-sezionatore                 | Masterpact NW20HADC-D               |
| Applicazione                                  | Protezione                          |
| Numero di poli                                | 3P                                  |
| Tipo di rete                                  | DC                                  |
| Corrente nominale di impiego [Ie]             | 2000 A DC 500/900 V                 |
| Tensione nominale di isolamento [Ui]          | 1000 V DC conforme a IEC 60947-3    |
| Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp] | 12 kV conforming to IEC 60947-3     |
| Tensione nominale di impiego [Ue]             | 500/900 V DC conforme a IEC 60947-3 |
| Codice potere di interruzione                 | HA                                  |
| Attitudine al sezionamento                    | Si conforme a IEC 60947-3           |
| Segnalazione posizione contatti               | Si                                  |
| Interruzione visibile                         | No                                  |
| Grado di inquinamento                         | 4 conforming to IEC 60664-1         |

### Caratteristiche tecniche

|                        |                                                                                                                                |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo di controllo      | Pulsante                                                                                                                       |
| Modalità di montaggio  | Estraibile                                                                                                                     |
| Supporto per montaggio | Telaio                                                                                                                         |
| Tasso di funzionamento | 10 cyc/h maximum                                                                                                               |
| Durata meccanica       | 10000 Cycles without maintenance conforming to IEC 60947-3<br>20000 cycles with maintenance conforming to IEC 60947-3          |
| Durata elettrica       | 2000 Cicli 900 V DC senza manutenzione conforme a IEC 60947-3<br>5000 cicli 500 V DC senza manutenzione conforme a IEC 60947-3 |
| Passo del collegamento | 115 mm                                                                                                                         |
| Altezza                | 439 mm                                                                                                                         |
| Larghezza              | 441 mm                                                                                                                         |
| Profondità             | 494 mm                                                                                                                         |
| Peso prodotto          | 116 kg                                                                                                                         |

### Ambiente

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Norme di riferimento           | IEC 60947-3   |
| Certificazioni prodotto        | ASEFA<br>ASTA |
| Grado di protezione IP         | IP30          |
| Temperatura ambiente operativa | -25...70 °C   |
| Temperatura di stoccaggio      | -35...85 °C   |

## Sostenibilità dell'offerta

|                             |                                                  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|
| Regolamento REACH           | <a href="#">Dichiarazione REACH</a>              |
| Direttiva RoHS UE           | Conformità <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a> |
| Senza mercurio              | Sì                                               |
| Informazioni esenzioni RoHS | <a href="#">Sì</a>                               |
| Regolamento RoHS della Cina | <a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>    |

## Garanzia contrattuale

|          |           |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|