


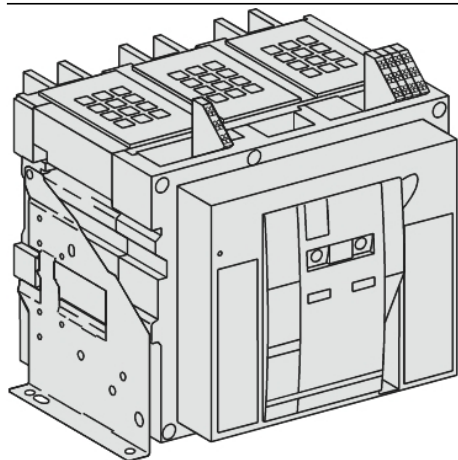

Presentazione

Gamma	Masterpact
Nome del prodotto	Masterpact NW DC
Tipo di prodotto o componente	Interruttore di manovra-sezionatore
Nome dispositivo	Masterpact NW10HADC-E
Nome interruttore-sezionatore	Masterpact NW10HADC-E
Applicazione	Direct current
Numero di poli	4P
Tipo di rete	DC
Corrente nominale di impiego [Ie]	1000 A DC 500/900 V
Tensione nominale di isolamento [Ui]	1000 V DC conforme a IEC 60947-3
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]	12 kV conforming to IEC 60947-3
Tensione nominale di impiego [Ue]	500/900 V DC conforme a IEC 60947-3
Codice potere di interruzione	HA
Attitudine al sezionamento	Si conforme a IEC 60947-3
Segnalazione posizione contatti	Si
Interruzione visibile	No
Grado di inquinamento	4 conforming to IEC 60664-1

Caratteristiche tecniche

Tipo di controllo	Pulsante
Modalità di montaggio	Estraibile
Supporto per montaggio	Telaio
Tasso di funzionamento	10 cyc/h maximum
Durata meccanica	10000 Cycles without maintenance conforming to IEC 60947-3 20000 cycles with maintenance conforming to IEC 60947-3
Durata elettrica	2000 Cicli 900 V DC senza manutenzione conforme a IEC 60947-3 8500 cicli 500 V DC senza manutenzione conforme a IEC 60947-3
Passo del collegamento	115 mm
Altezza	352 mm
Larghezza	537 mm
Profondità	427 mm
Peso prodotto	146 kg

Ambiente

Norme di riferimento	IEC 60947-3
Certificazioni prodotto	ASTA ASEFA
Grado di protezione IP	IP30
Temperatura ambiente operativa	-25...70 °C
Temperatura di stoccaggio	-35...85 °C

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa. Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente. E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo. Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------