


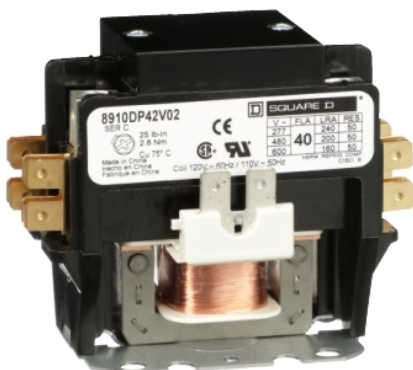

Presentazione

Tipo di prodotto o componente	Definite Purpose Contactor
Corrente nominale [In]	40 A
Number of Poles	2P
Composizione contatto polo	2 NO
Gamma prodotto	DP

Caratteristiche tecniche

Potenza motore in hp	2 Hp at 115 V AC, 1 phase 5 hp at 230 V AC, 1 phase
Corrente nominale a rotore bloccato	240 A at 277 V AC 200 A at 460 V AC 160 A at 575 V AC
Tensione nominale di impiego [Ue]	600 V AC
Tensione di comando [Uc]	120 V AC at 60 Hz 110 V AC at 50 Hz
Numero di fasi della rete	1 fase
Collegamento elettrico	Box lugs Quick connect terminals

Ambiente

Certificazioni prodotto	UL CSA
-------------------------	-----------

Confezionamenti

Peso imballo (Kg)	258,548 g
Peso imballo 2	3,239 kg

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Si
Informazioni esenzioni RoHS	Si
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------