


Scheda prodotto

Caratteristiche

LV833725

Chassis for Masterpact MTZ1 06-12 H1/H2/H3/
HA - 1250 A - 4P

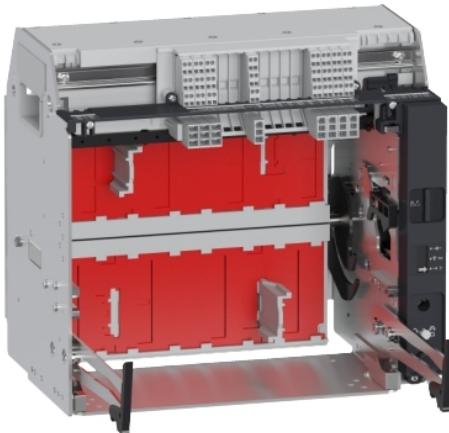

Presentazione

Gamma	Masterpact
Tipo di prodotto o componente	Telaio
Type of accessory	Accessorio di montaggio
Compatibilità prodotto	Masterpact MTZ1 06-10 H1 Masterpact MTZ1 06-10 H2 Masterpact MTZ1 06-10 H3 Masterpact MTZ1 06-12 HA Masterpact MTZ1 06-12 NA
Numero di poli	4P
Performance level	H1 H H3 HA NA N H2 HF

Caratteristiche tecniche

Modalità di montaggio	Estraibile
Corrente nominale [In]	1250 A a 40 °C
Altezza	Solo telaio: 322 mm Interruttore automatico estraibile con telaio: 301 mm
Larghezza	Solo telaio: 358 mm Interruttore automatico estraibile con telaio: 346 mm
Profondità	Solo telaio: 266 mm Interruttore automatico estraibile con telaio: 209 mm

Confezionamenti

Tipo unità imballo 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Peso imballo (Kg)	22,823 kg
Altezza imballo 1	53 cm
Larghezza imballo 1	40 cm
Lunghezza imballo 1	40 cm

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	<input checked="" type="checkbox"/> Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità <input checked="" type="checkbox"/> EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Informazioni esenzioni RoHS	<input checked="" type="checkbox"/> Si
Regolamento RoHS della Cina	<input checked="" type="checkbox"/> Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni ambientali	<input checked="" type="checkbox"/> Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	<input checked="" type="checkbox"/> Informazioni Sulla Fine Della Vita

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa.
Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente.
È responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo.
Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

Garanzia contrattuale

Garanzia

18 mesi