


Scheda prodotto

Caratteristiche

LV833726

Chassis for Masterpact MTZ1 16 H1/H2/H3 -
06/10 L1 - 1600 A - 4P

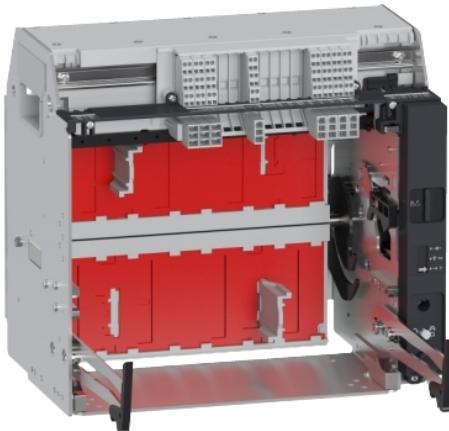

Presentazione

Gamma	Masterpact
Tipo di prodotto o componente	Telaio
Type of accessory	Accessorio di montaggio
Compatibilità prodotto	Masterpact MTZ1 06-10 L1 Masterpact MTZ1 16 H1 Masterpact MTZ1 16 H2 Masterpact MTZ1 16 H2T Masterpact MTZ1 16 HA
Numero di poli	4P
Performance level	H3 H2 L1 L NA HA N LB H1 H H2T

Caratteristiche tecniche

Modalità di montaggio	Estraibile
Corrente nominale [In]	1600 A a 40 °C
Altezza	Solo telaio: 322 mm Interruttore automatico estraibile con telaio: 301 mm
Larghezza	Solo telaio: 358 mm Interruttore automatico estraibile con telaio: 346 mm
Profondità	Solo telaio: 266 mm Interruttore automatico estraibile con telaio: 209 mm

Confezionamenti

Tipo unità imballo 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Peso imballo (Kg)	25,589 kg
Altezza imballo 1	54 cm
Larghezza imballo 1	40 cm
Lunghezza imballo 1	38 cm

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	<input checked="" type="checkbox"/> DichiaraREACH
Direttiva RoHS UE	Conformità <input checked="" type="checkbox"/> EU RoHS DichiaraREACH
Senza mercurio	Sì
Informazioni esenzioni RoHS	<input checked="" type="checkbox"/> Sì
Regolamento RoHS della Cina	<input checked="" type="checkbox"/> DichiaraREACH Della Cina
Informazioni ambientali	<input checked="" type="checkbox"/> Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	<input checked="" type="checkbox"/> Informazioni Sulla Fine Della Vita

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa.
Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente.
È responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo.
Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

Garanzia contrattuale

Garanzia

18 mesi