


# Scheda prodotto

## Caratteristiche

# LV833806

## ON/OFF indication contact 1 OF - low level - for MTZ1 - drawout

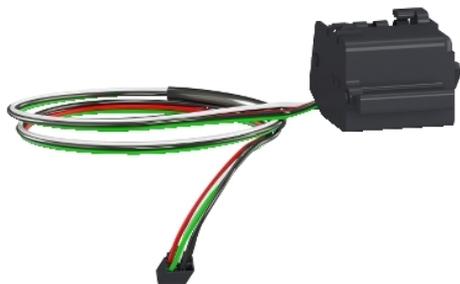

### Presentazione

Gamma	Masterpact
Nome dispositivo	OF
Tipo di prodotto o componente	Contatto ausiliario
Applicazione	Controllo
Compatibilità gamma	Masterpact Masterpact MTZ1 interruttore automatico

### Caratteristiche tecniche

Tipo contatti ausiliari	Basso livello
Composizione contatti segnale	1 NO/NC
Modalità di montaggio	Estraibile
Potere di interruzione	5 A AC-12 240/380 V "CA" "50/60 Hz" 5 A AC-12 480 V "CA" "50/60 Hz" 5 A AC-12 690 V "CA" "50/60 Hz" 5 A DC-12 250 V DC 2,5 A DC-12 250 V DC 0,5 A DC-12 48 V DC 0,3 A DC-12 24 V DC
Carico minimo	2 mA a 15 V

### Confezionamenti

Tipo unità imballo 1	PCE
Num. unità in pkg.	1
Peso imballo (Kg)	34 g
Altezza imballo 1	2 cm
Larghezza imballo 1	6 cm
Lunghezza imballo 1	14 cm

### Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	<a href="#">Dichiarazione REACH</a>
Direttiva RoHS UE	Conformità <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>
Senza mercurio	Si
Informazioni esenzioni RoHS	<a href="#">Si</a>
Regolamento RoHS della Cina	<a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>

### Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa. Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente. E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo. Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.