Scheda prodotto
Caratteristiche

LV847339
ON/OFF indication contact 1 OF - low level - for MTZ1 - fixed

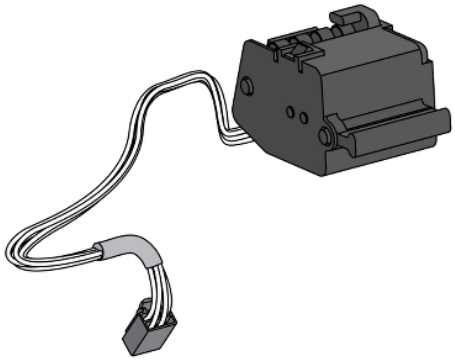

Presentazione

Gamma	Masterpact
Nome dispositivo	OF
Tipo di prodotto o componente	Contatto ausiliario
Applicazione	Controllo
Compatibilità gamma	Masterpact Masterpact MTZ1 interruttore automatico

Caratteristiche tecniche

Tipo contatti ausiliari	Basso livello
Composizione contatti segnale	1 NO/NC
Modalità di montaggio	Fisso
Potere di interruzione	5 A AC-12 240/380 V "CA" "50/60 Hz" 5 A AC-12 480 V "CA" "50/60 Hz" 5 A AC-12 690 V "CA" "50/60 Hz" 5 A DC-12 250 V DC 2,5 A DC-12 250 V DC 0,5 A DC-12 48 V DC 0,3 A DC-12 24 V DC
Carico minimo	2 mA a 15 V

Confezionamenti

Tipo unità imballo 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Peso imballo (Kg)	38 g
Altezza imballo 1	2 cm
Larghezza imballo 1	6 cm
Lunghezza imballo 1	14 cm

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa.
Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente.
E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo.
Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.