


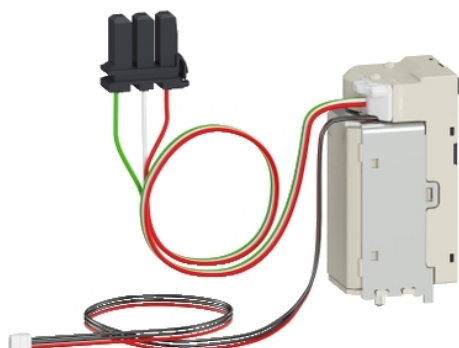

Presentazione

Gamma	Masterpact
Nome dispositivo	XF diag & com
Tipo di prodotto o componente	Bobina di sgancio
Applicazione	Controllo
Compatibilità gamma	Masterpact Masterpact MTZ1 interruttore
Tipo sganciatore voltmetrico	Bobina di chiusura

Caratteristiche tecniche

Tipo di controllo	Comunicazione
Funzione di segnalazione	Pulsante elettrico attivato Bobina alimentata Errore Pronto alla chiusura o aperto
[Un] voltage power supply	24...30 V CC 24 V CA 50/60 Hz
Soglia tensione di sgancio	0,85...1,1 Un alla chiusura
Holding power consumption	4,5 W
Circuit breaker mounting mode	Estraibile
Maximum response time	65 ms alla chiusura per Masterpact MTZ1

Confezionamenti

Tipo unità imballo 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Peso imballo (Kg)	1,167 kg
Altezza imballo 1	9 cm
Larghezza imballo 1	6 cm
Lunghezza imballo 1	4 cm

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità  EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Informazioni esenzioni RoHS	 Si
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	 Informazioni Sulla Fine Della Vita

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------