


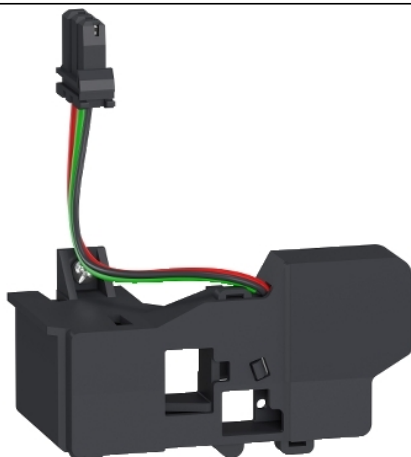

Presentazione

Gamma	Masterpact
Nome dispositivo	SDE
Tipo di prodotto o componente	Contatto ausiliario
Applicazione	Controllo
Compatibilità gamma	Masterpact Masterpact MTZ2 interruttore automatico Masterpact Masterpact MTZ3 interruttore automatico

Caratteristiche tecniche

Tipo contatti ausiliari	Standard
Composizione contatti segnale	1 NO/NC
Modalità di montaggio	Fisso
Corrente termica convenzionale in aria [I _{th}]	5 A
Potere di interruzione	6 A AC-12 240/380 V "CA" "50/60 Hz" 2 A AC-12 480 V "CA" "50/60 Hz" 3 A DC-12 24/48 V DC 0,3 A DC-12 125 V DC 0,15 A DC-12 250 V DC
Carico minimo	100 mA a 24 V

Confezionamenti

Tipo unità imballo 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Peso imballo (Kg)	64 g
Altezza imballo 1	3,5 cm
Larghezza imballo 1	4 cm
Lunghezza imballo 1	7,3 cm

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità  EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------