


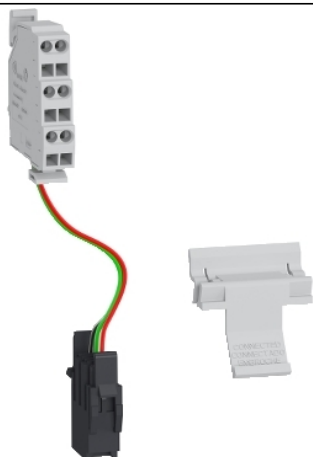

Presentazione

Gamma	Masterpact
Nome dispositivo	EF
Tipo di prodotto o componente	Contatto ausiliario
Applicazione	Controllo
Compatibilità gamma	Masterpact Masterpact MTZ2 interruttore automatico Masterpact Masterpact MTZ3 interruttore automatico
Composizione contatti segnale	1 NO/NC

Caratteristiche tecniche

Tipo contatti ausiliari	Standard
Funzionamento contatti ausiliari	Posizione di connessione
Modalità di montaggio	Estraibile
Corrente nominale di impiego [Ie]	AC-12: 6 A a 690 V "CA" "50/60 Hz" DC-12: 0,3 A a 250 V DC DC-12: 0,8 A a 125 V DC DC-12: 2,5 A a 24/48 V DC AC-12: 6 A a 240/380 V "CA" "50/60 Hz" AC-12: 6 A a 480 V "CA" "50/60 Hz"
Carico minimo	100 mA a 24 V

Confezionamenti

Tipo unità imballo 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Peso imballo (Kg)	37 g
Altezza imballo 1	1 cm
Larghezza imballo 1	15 cm
Lunghezza imballo 1	5 cm
Tipo unità imballo 2	BB1
Numero unità imballo 2	10
Peso imballo 2	377 g
Altezza imballo 2	5 cm
Larghezza imballo 2	10 cm
Lunghezza imballo 2	24 cm
Tipo unità imballo 3	S03
Numero unità imballo 3	100
Peso imballo 3	4,257 kg
Altezza imballo 3	30 cm
Larghezza imballo 3	30 cm
Lunghezza imballo 3	40 cm

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------