


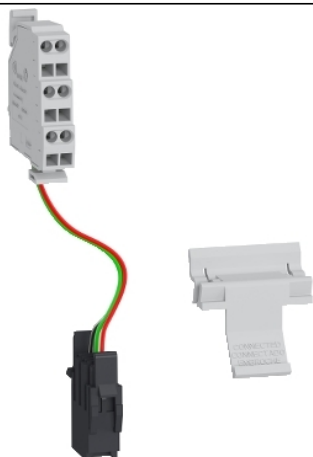

Presentazione

Gamma	Masterpact
Nome dispositivo	EF
Tipo di prodotto o componente	Contatto ausiliario
Applicazione	Controllo
Compatibilità gamma	Masterpact Masterpact MTZ2 interruttore automatico Masterpact Masterpact MTZ3 interruttore automatico
Composizione contatti segnale	1 NO/NC

Caratteristiche tecniche

Tipo contatti ausiliari	Basso livello
Funzionamento contatti ausiliari	Posizione di connessione
Modalità di montaggio	Estraibile
Corrente nominale di impiego [Ie]	DC-12: 0,3 A a 250 V DC DC-12: 0,8 A a 125 V DC DC-12: 2,5 A a 24/48 V DC AC-12: 5 A a 240 V "CA" "50/60 Hz" AC-12: 5 A a 380 V "CA" "50/60 Hz" AC-12: 5 A a 240/380 V "CA" "50/60 Hz"
Carico minimo	2 mA a 15 V

Confezionamenti

Tipo unità imballo 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Peso imballo (Kg)	25 g
Altezza imballo 1	1 cm
Larghezza imballo 1	15 cm
Lunghezza imballo 1	10 cm
Tipo unità imballo 2	S03
Numero unità imballo 2	100
Peso imballo 2	3,887 kg
Altezza imballo 2	30 cm
Larghezza imballo 2	30 cm
Lunghezza imballo 2	40 cm

Sostenibilità dell'offerta

Direttiva RoHS UE	Conformità  EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Si
Informazioni esenzioni RoHS	 Si
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------