


Guida di installazione rapida per la sostituzione della cartuccia per batteria

ATTENZIONE:


- Solo il personale qualificato può rimuovere la batteria.
- Utilizzare esclusivamente batterie autorizzate APC.
- Le batterie devono essere smaltite da un soggetto autorizzato al riciclo. Vedere il sito www.apc.com/recycle per informazioni sui servizi di riciclaggio offerti nel proprio Paese.

Montaggio su rack SRV/SRVS 1000/2000/3000 VA


1. Rimuovere la mascherina anteriore dell'UPS e scollegare i cavi della batteria.




2. Individuare le viti (4) che fissano la piastra della batteria e svitarle.




3. Rimuovere la piastra della batteria.

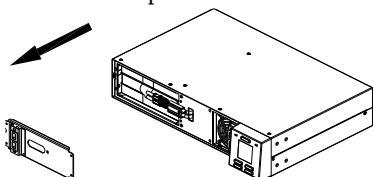


4. Estrarre la vecchia batteria.

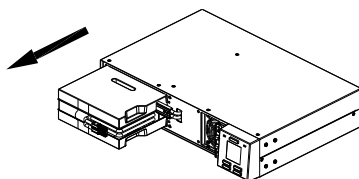


5. Inserire la nuova batteria.

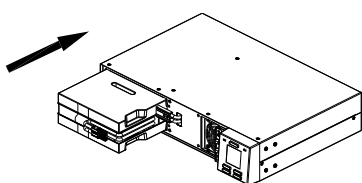


6. Installare nuovamente la piastra della batteria rimossa al passaggio 2.



7. Fissare la piastra della batteria fissando le viti (4).



8. Ricollegare il cavo della batteria e reinstallare la mascherina anteriore dell'UPS.



NOTA: Le illustrazioni sopra sono solo a scopo rappresentativo. La procedura di sostituzione della batteria rimane la stessa per tutti gli UPS.