Scheda prodotto
Caratteristiche

KSB160SV5
Canalis - Unità di derivazione vuota 160 A - 3L +PEN

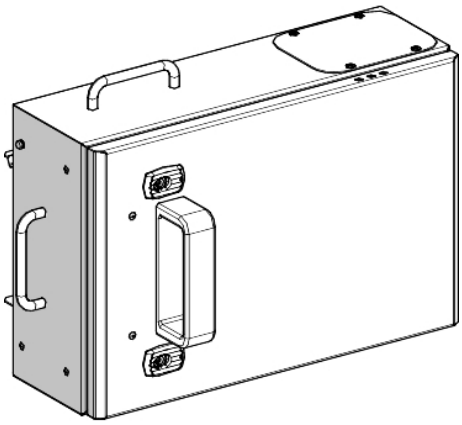

Presentazione

Gamma prodotto	Canalis
Nome prodotto	KS
Tipo prodotto	Unità di derivazione vuota
Compatibilità prodotto	KS
Corrente nominale di impiego [Ie]	160 A a 35 °C
Polarità unità di derivazione	3L+PEN

Caratteristiche tecniche

Applicazione	Distribuzione
Tensione nominale di impiego [Ue]	230...690 V a seconda del dispositivo di protezione
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]	8 kV
Tensione nominale di isolamento [Ui]	690 V a seconda del dispositivo di protezione
Frequenza di rete	50/60 Hz
Unità di derivazione modalità di scollegamento	Mediante estrazione
Tipo connettore unità di derivazione	Con polarità fissa
Misura apertura porta	630,5 mm
Lato apertura porta	Destra
Grado di protezione IP	IP55 conforme a IEC 60529
Grado di protezione IK	IK08 conforme a IEC 62262
Standard	IEC 60439-2 IEC 61439-6
Materiale del corpo	Metallo
Colore	Bianco (RAL 9001)
Larghezza	482 mm
Profondità	207 mm
Altezza	332 mm
Peso prodotto	8 kg

Ambiente

Sistema di messa a terra	TN-C - elemento rettilineo TN-C - unità di derivazione

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	29,0 cm
Confezione 1: larghezza	34,0 cm
Confezione 1: profondità	60,5 cm
Confezione 1: peso	8,38 kg
Unità di misura confezione 2	P12
Numero di unità per confezione 2	8
Confezione 2: altezza	73,0 cm

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa.
Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente.
E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo.
Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

Confezione 2: larghezza	80,0 cm
Confezione 2: profondità	120,0 cm
Confezione 2: peso	77,0 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months